

ASSOMAK BRAIN

Mesa de roletes com controle eletrônico motorizado do posicionamento do batente de comprimento



CE

Dimensões Gerais:				
Versão	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3680	860	1160	110
4,2 m.	4880	860	1160	145
6 m.	6680	860	1160	192

Especificações técnicas:

- Batente de posicionamento controlado por codificador gerenciado por motor C.C.
- Cilindro de bloqueio de posição
- As listas podem ser enviadas pela rede usando a interface Ethernet
- Precisão de posicionamento $\pm 0,5$ mm
- Capacidade de carga por metro linear: 20 Kg
- Largura da superfície de apoio da barra: 200 mm

Equipamento de controle: POWER-J



Descrição do equipamento eletrônico:

- Controle numérico tipo industrial
- Tela sensível ao toque TFT WVGA 800x480 pixel (formato 15: 9) de 7"
- Teclado tipo membrana com 20 teclas marcadas a quente com porta USB
- Dimensões 289x160x60 (CxAxP em mm)
- Conexão Ethernet para transferência via FTP de listas
- 'Execução semiautomática', "lista de manuais" e "listas do PC" transferidas por cartão de memória USB ou FTP
- Arquivo de perfis (até 300) com armazenamento de altura
- SoftKey para inserção de macros (função especialmente adequada ao fazer cortes com ângulos variados)
- Entrada simplificada de dados para operação com ângulos fixos
- Correção da espessura de revestimento
- Conversor de lista de PC Ivory Converter

Itens Opcionais:

- Leitor de código de barras óptico sem fio e software pertinente
- Impressora (opcional apenas sem kit do leitor óptico)

Acessórios padrões:


- Roletes de plástico
- Embalagem da caixa

Opcionais:

-
-
-
-
- Leitor de código de barras óptico sem fio e software pertinente
- Impressora de etiquetas
- Rolo de papel para impressora; mín. n. 10 peças (100x36 mm)
- Rolo de papel para impressora; mín. n. 10 peças (58x35 mm)
- Sobretaxa de tensão monofásica de 120 V 60 Hz
- Custo adicional para a versão elétrica UL-CSA
- Adaptador Null modem M-M
- Tensor de esteira + esteira de 3 m.
- Tensor de esteira + esteira de 4,2 m.
- Tensor de esteira + esteira de 6 m.

Opcional: Embalagem

- Embalagem de caixa - 3 m
- Embalagem de caixa - 4,2 m.
- Embalagem de caixa - 6 m
- Embalagem de caixa do display do gabinete

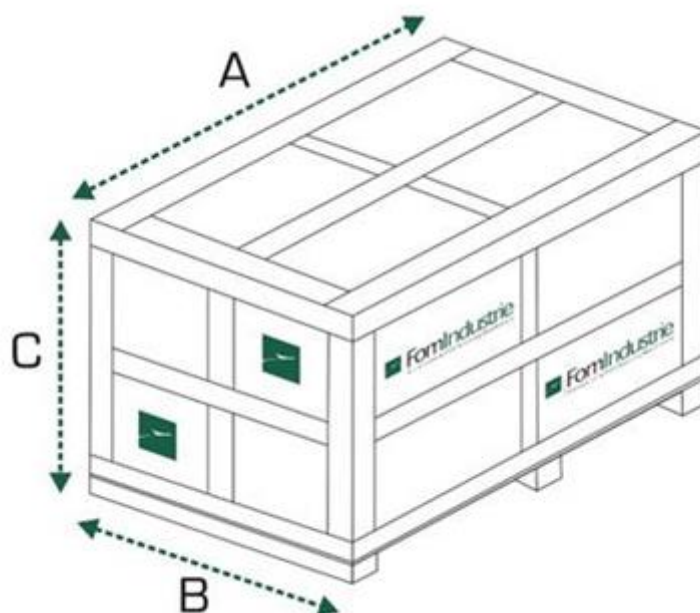

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Mesa de roletes de 3 m	3700	400	470	140
Mesa de roletes de 4,2 m	4850	400	470	180
Mesa de roletes de 6 m	7000	400	470	250
Display: 630	410	850	30	