

SPRING 55

Máquina de corte de cabeçote simples com lâmina frontal de Ø 550 mm e controle eletropneumático da inclinação do cabeçote



CE

Consumos e absorções

Fonte de alimentação	3F - 380÷415 V - 50 Hz
Potência total instalada	3,7 kW
Consumo de ar para o ciclo de trabalho	27 NL/min
Pressão de trabalho	7 bar

Especificações técnicas:


- Lâmina de serra de carboneto de tungstênio de Ø 550 mm
- Lubrificação de corte por atomizador
- Avanço óleo-pneumático da lâmina (velocidade de saída da lâmina ajustável - retorno rápido)
-
- Inclinações intermediárias da cabeça pneumática através de batentes mecânicos com suporte amortecedor, ajustável manualmente através de medida graduada ponto a ponto
- Recuperação de cavacos por meio de gaveta dedicada
- Motor da lâmina de serra, trifásico de 3,7 kW - 2800 rpm - Eurovoltagem de 230/400V - 50Hz; 275/480V - 60 Hz
- Transmissão do motor por correia
- Velocidade de rotação da lâmina de 3050 RPM
- Mandril de retenção de lâmina de serra de Ø 32 mm
- Pressão de trabalho: 7 bar
- Consumo de ar por ciclo de 26,8 NL
- Pré-configurado para instalação de morsas de bancada verticais
-
- Configuração para mesa de trabalho fechada

Acessórios padrões:

- Lâmina de serra de carboneto de tungstênio de Ø 550 mm
- Lubrificação de corte por atomizador
- Proteção da área de corte
- N° 2 morsas pneumáticas horizontais
- Carenagem integral em torno da área de corte com fechamento automático
- Configurado para extração de cavacos e gases
- Pistola de ar comprimido com mangueira espiral
- Embalagem com saco plástico termorretrátil

DIAGRAMA DE CORTE

Consulte anexos


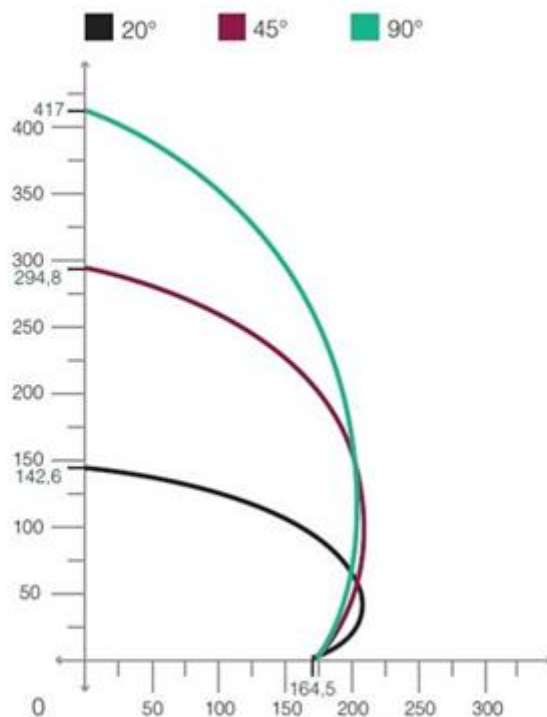


Opcionais:

- Morsas verticais
- Lubrificação mínima com óleo puro
- Mesas de roletes de descarga ASSOMAK com batente de comprimento: manual, exibida, controlada (embalagem inclusa)
- BASE DE QUOTAS - Mesa de roletes de descarga + batente, 3 m
- BASE DE QUOTAS - Mesa de roletes de descarga + batente, 4,2 m
- BASE DE QUOTAS - Mesa de roletes de descarga + batente, 6 m
- Mesa de roletes de carga com roletes verticais (embalagem inclusa)
- PORTER - Mesa de roletes de avanço + roletes verticais de 3 m
- PORTER - Mesa de rolete de alimentação + roletes verticais 4,2 m
- Rolete adicional para mesa de roletes
- Carga adicional para tensão e frequência especiais (motor padrão de 230/400V trifásico, 50HZ)

Opcional: Embalagem

- Embalagem de papelão
- Embalagem em caixa

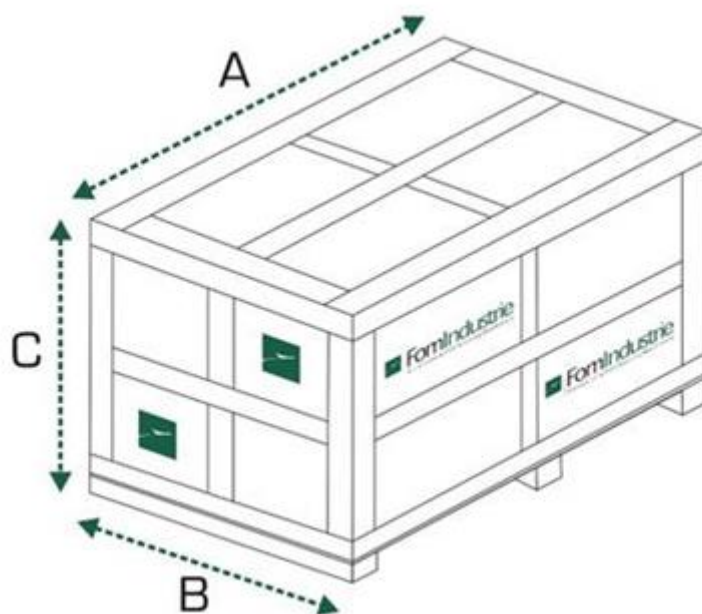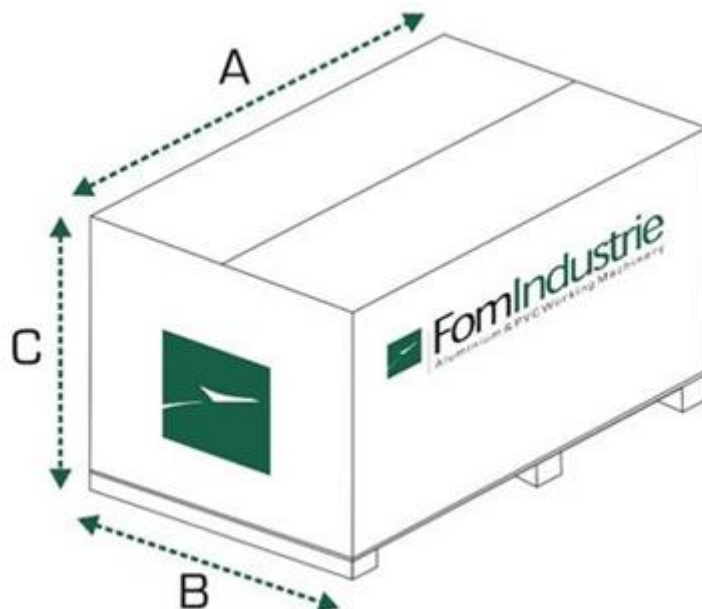

Embalagem de papelão			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1650, 1250, 1800, 790			
Embalagem de caixa			