






Assisfluxo⁵
Soluções Industriais

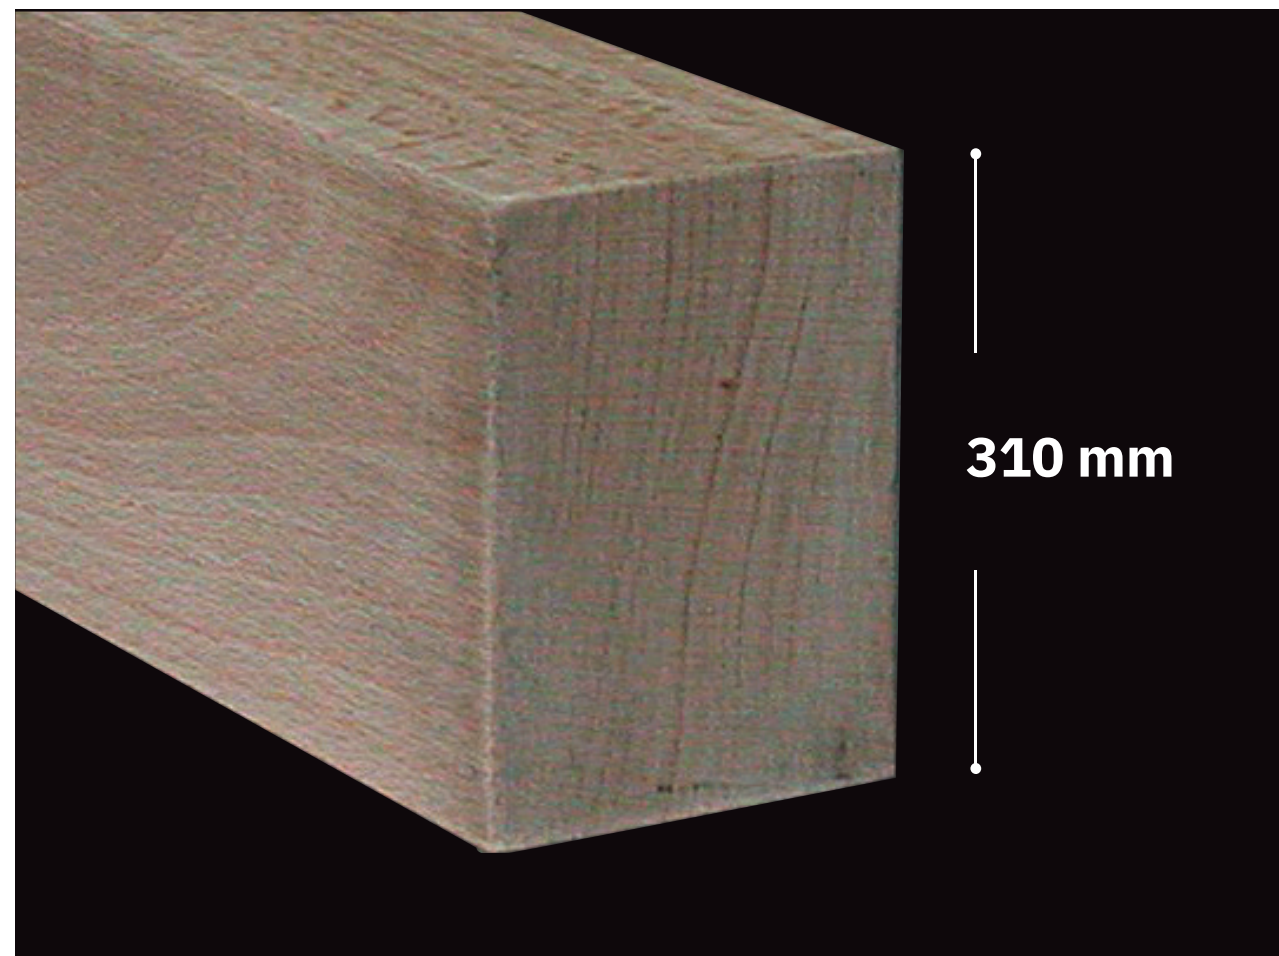

ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO 310 MM.

CAPACIDADE DE TRABALHO DE 3 A 310 MM, PERMITE UM ÓTIMO APROVEITAMENTO DA MÁQUINA E GRANDE VERSATILIDADE NO TRABALHO EM MADEIRA.

ESTABILIDADE SUPERIOR DA MESA.
O SISTEMA DE ELEVAÇÃO DA MESA DO DESENGROSSO REALIZA-SE COM SUPORTE NAS EXTREMIDADES PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE.





ELEVAÇÃO DA MESA MOTORIZADA.

A SUBIDA E A DESCIDA REALIZA-SE MEDIANTE UM BOTÃO QUE PERMITE O POSICIONAMENTO MICROMÉTRICO.

A DIMENSÃO É EXIBIDA ATRAVÉS DE UM INDICADOR NUMÉRICO COM PRECISÃO DE 1/10 MM, PODENDO SER AJUSTADA.

SISTEMA ELÉTRICO

TODOS OS COMANDOS DA MÁQUINA FICAM NA PARTE FRONTAL E EM POSIÇÃO ERGONÔMICA.

O SISTEMA ELÉTRICO DE ACORDO COM AS NORMAS CE INCLUI: INTERRUPTOR GERAL, BOTÕES DE EMERGÊNCIA COLOCADOS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA DA MÁQUINA E FREIO ELETROMAGNÉTICO.



Dados Técnicos		S53N
Max. Largura útil da mesa / Comprimento da mesa	mm	530x1030
Altura útil Min/Max de desengrosso	mm	3/310
Max. Remoção por passagem	mm	8
Comprimento Min.	mm	250
Velocidade de rotação do veio com 4 lâminas Ø 120mm	r.p.m.	4800
Velocidade avanço da peça	m/min	6-20 (c/inverter)
Potência Motor	kw/hp	4/5.5
Velocidade-Consumo de ar com boca de aspiração Ø 150mm	m/s-m3h	26/1650
Dimensões	mm	1130x1030x1200
Peso	kg	650

Opcionais	S53N
Motor HP 7,5 - HP 10 - HP 12,5 - HP 15	
Veio TERSA / Veio Espiral	
Rolo Seccionado	
Controlador eletrónica (Altura da mesa)	
Prolongamento da mesa na saída 530x650mm / 630x650mm	
Rolos na mesa 1/2	