




Assisfluxo
Soluções Industriais

Rua Coronel Teófilo de Morais, N° 34
5300-427 Bragança
geral@assisfluxo.pt

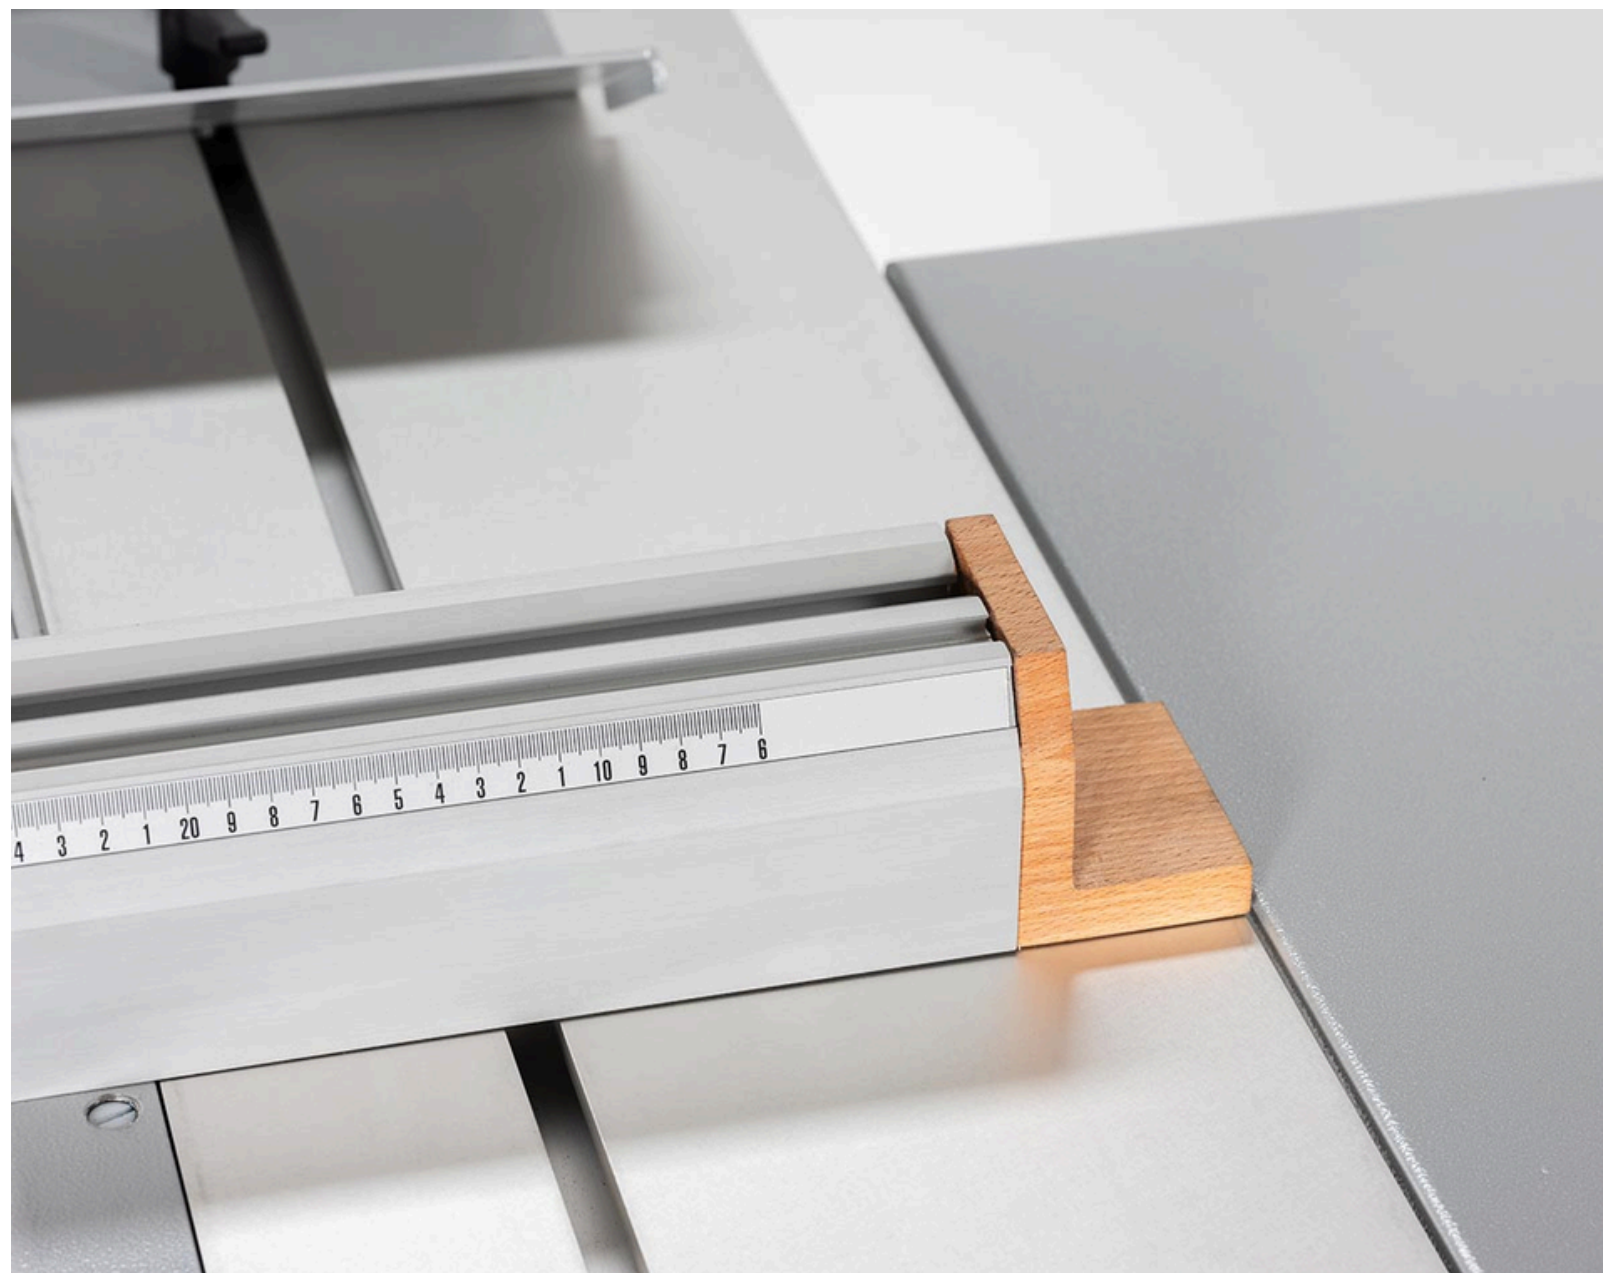

Deslizamento suave e Excelente qualidade de corte

O sistema de deslizamento do carro, foi desenvolvido de forma a permitir uma excelente suavidade no corte em todo o percurso do carro



Paralela de Esquadria

A esquadria adicional extensível com leitura da medida através das barras métricas, com um inclinação rápida e eficaz de $+45^\circ$ a -45° , graças ao bloqueio rápido e às referências fixas para ângulos a 5° , 22° e 30° .



Dispositivo para cortes paralelos

A esquadrejadora S260, está equipada com um dispositivo que permite esquadrear painéis compridos e estreitos.

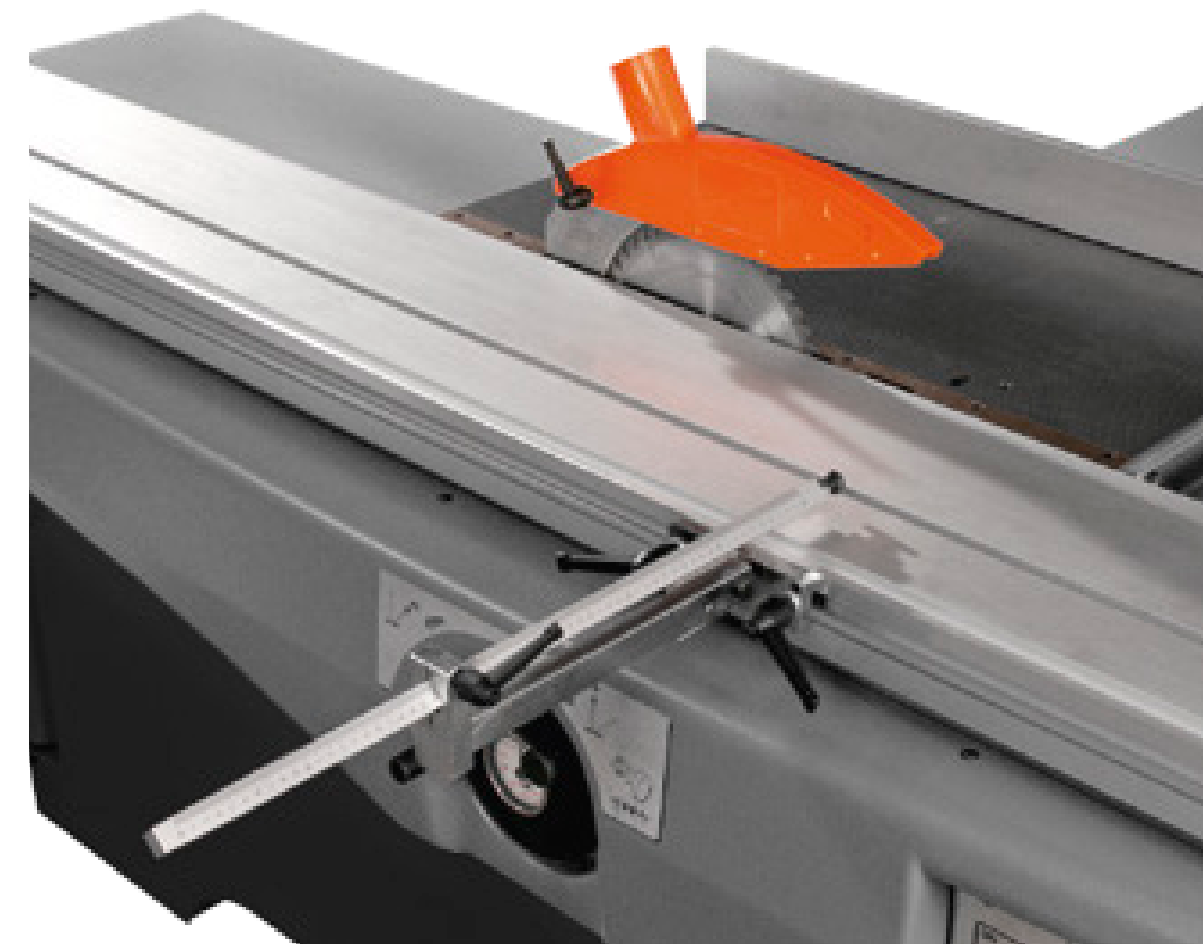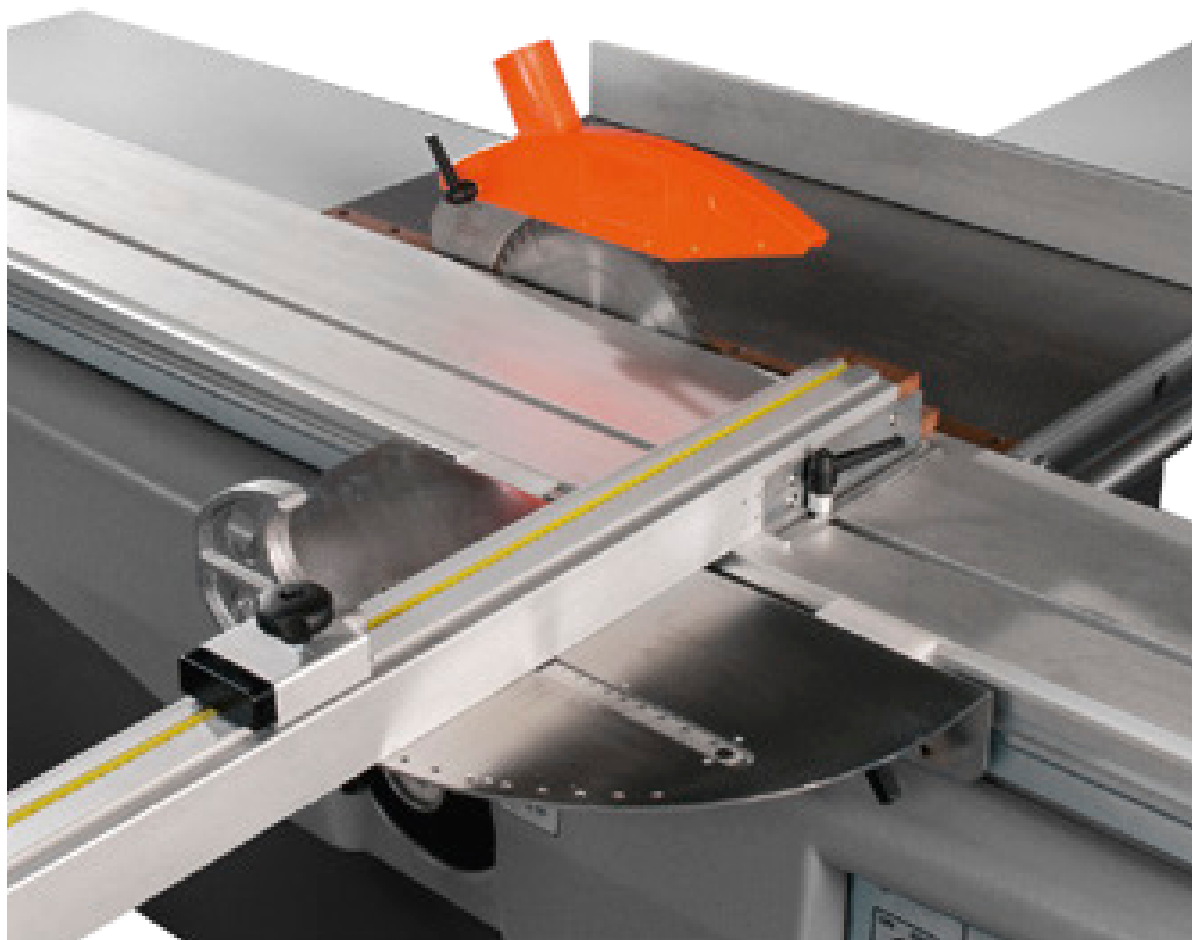

Dispositivo de corte Angular (+/-45°)

- Dispositivo de extrema importância quando se efetuam diversos cortes com ângulos distintos, uma vez que permite o ajuste para $-45^{\circ}/+45^{\circ}$.
- O dispositivo de corte angular, permite também agilizar o posicionamento da peça.

Dados Técnicos Serra		S260
Dimensões do plano fixo	mm	850x560
Dimensões do carro / Comprimento de corte	mm	2600/2800
Largura do corte	mm	1300
Altura de corte com disco de Ø300mm	mm	0 100
Altura de corte com disco de Ø300mm A 45	mm	0 68
Disco inclinável	°	0 45
Ø Eixo	mm	30
Velocidade do eixo	r.p.m.	4000
Potencia motor	kw	4 (HP5,5)



Assisfluxo
Soluções Industriais

Dados Técnicos - Grupo Insicor		S260
Ø Disco / Ø Furo	mm	120-20
Velocidade	r.p.m.	8000
Peso	kg	410

OPÇÕES ADICIONAIS

Freio Eletromagnético;
Paragem de emergência;
Proteção contra Sobrecarga;
Disco de corte Principal Ø300mm Ext / Ø30 mm Int;
Disco Incisor Ø120mm Ext / Ø20 mm Int;
Motor com 5,5 kw (HP 7,5);
Motor Monofásico 2,2 kw (HP 3) ou 3 kw (HP 4);
Dispositivo para cortes paralelos;
Dispositivo para cortes angulares.

