




Assisfluxo
Soluções Industriais

Rua Coronel Teófilo de Morais, N° 34
5300-427 Bragança
geral@assisfluxo.pt



Deslizamento suave e Excelente qualidade de corte

O sistema de deslizamento do carro, foi desenvolvido de forma a permitir uma excelente suavidade no corte em todo o percurso do carro.


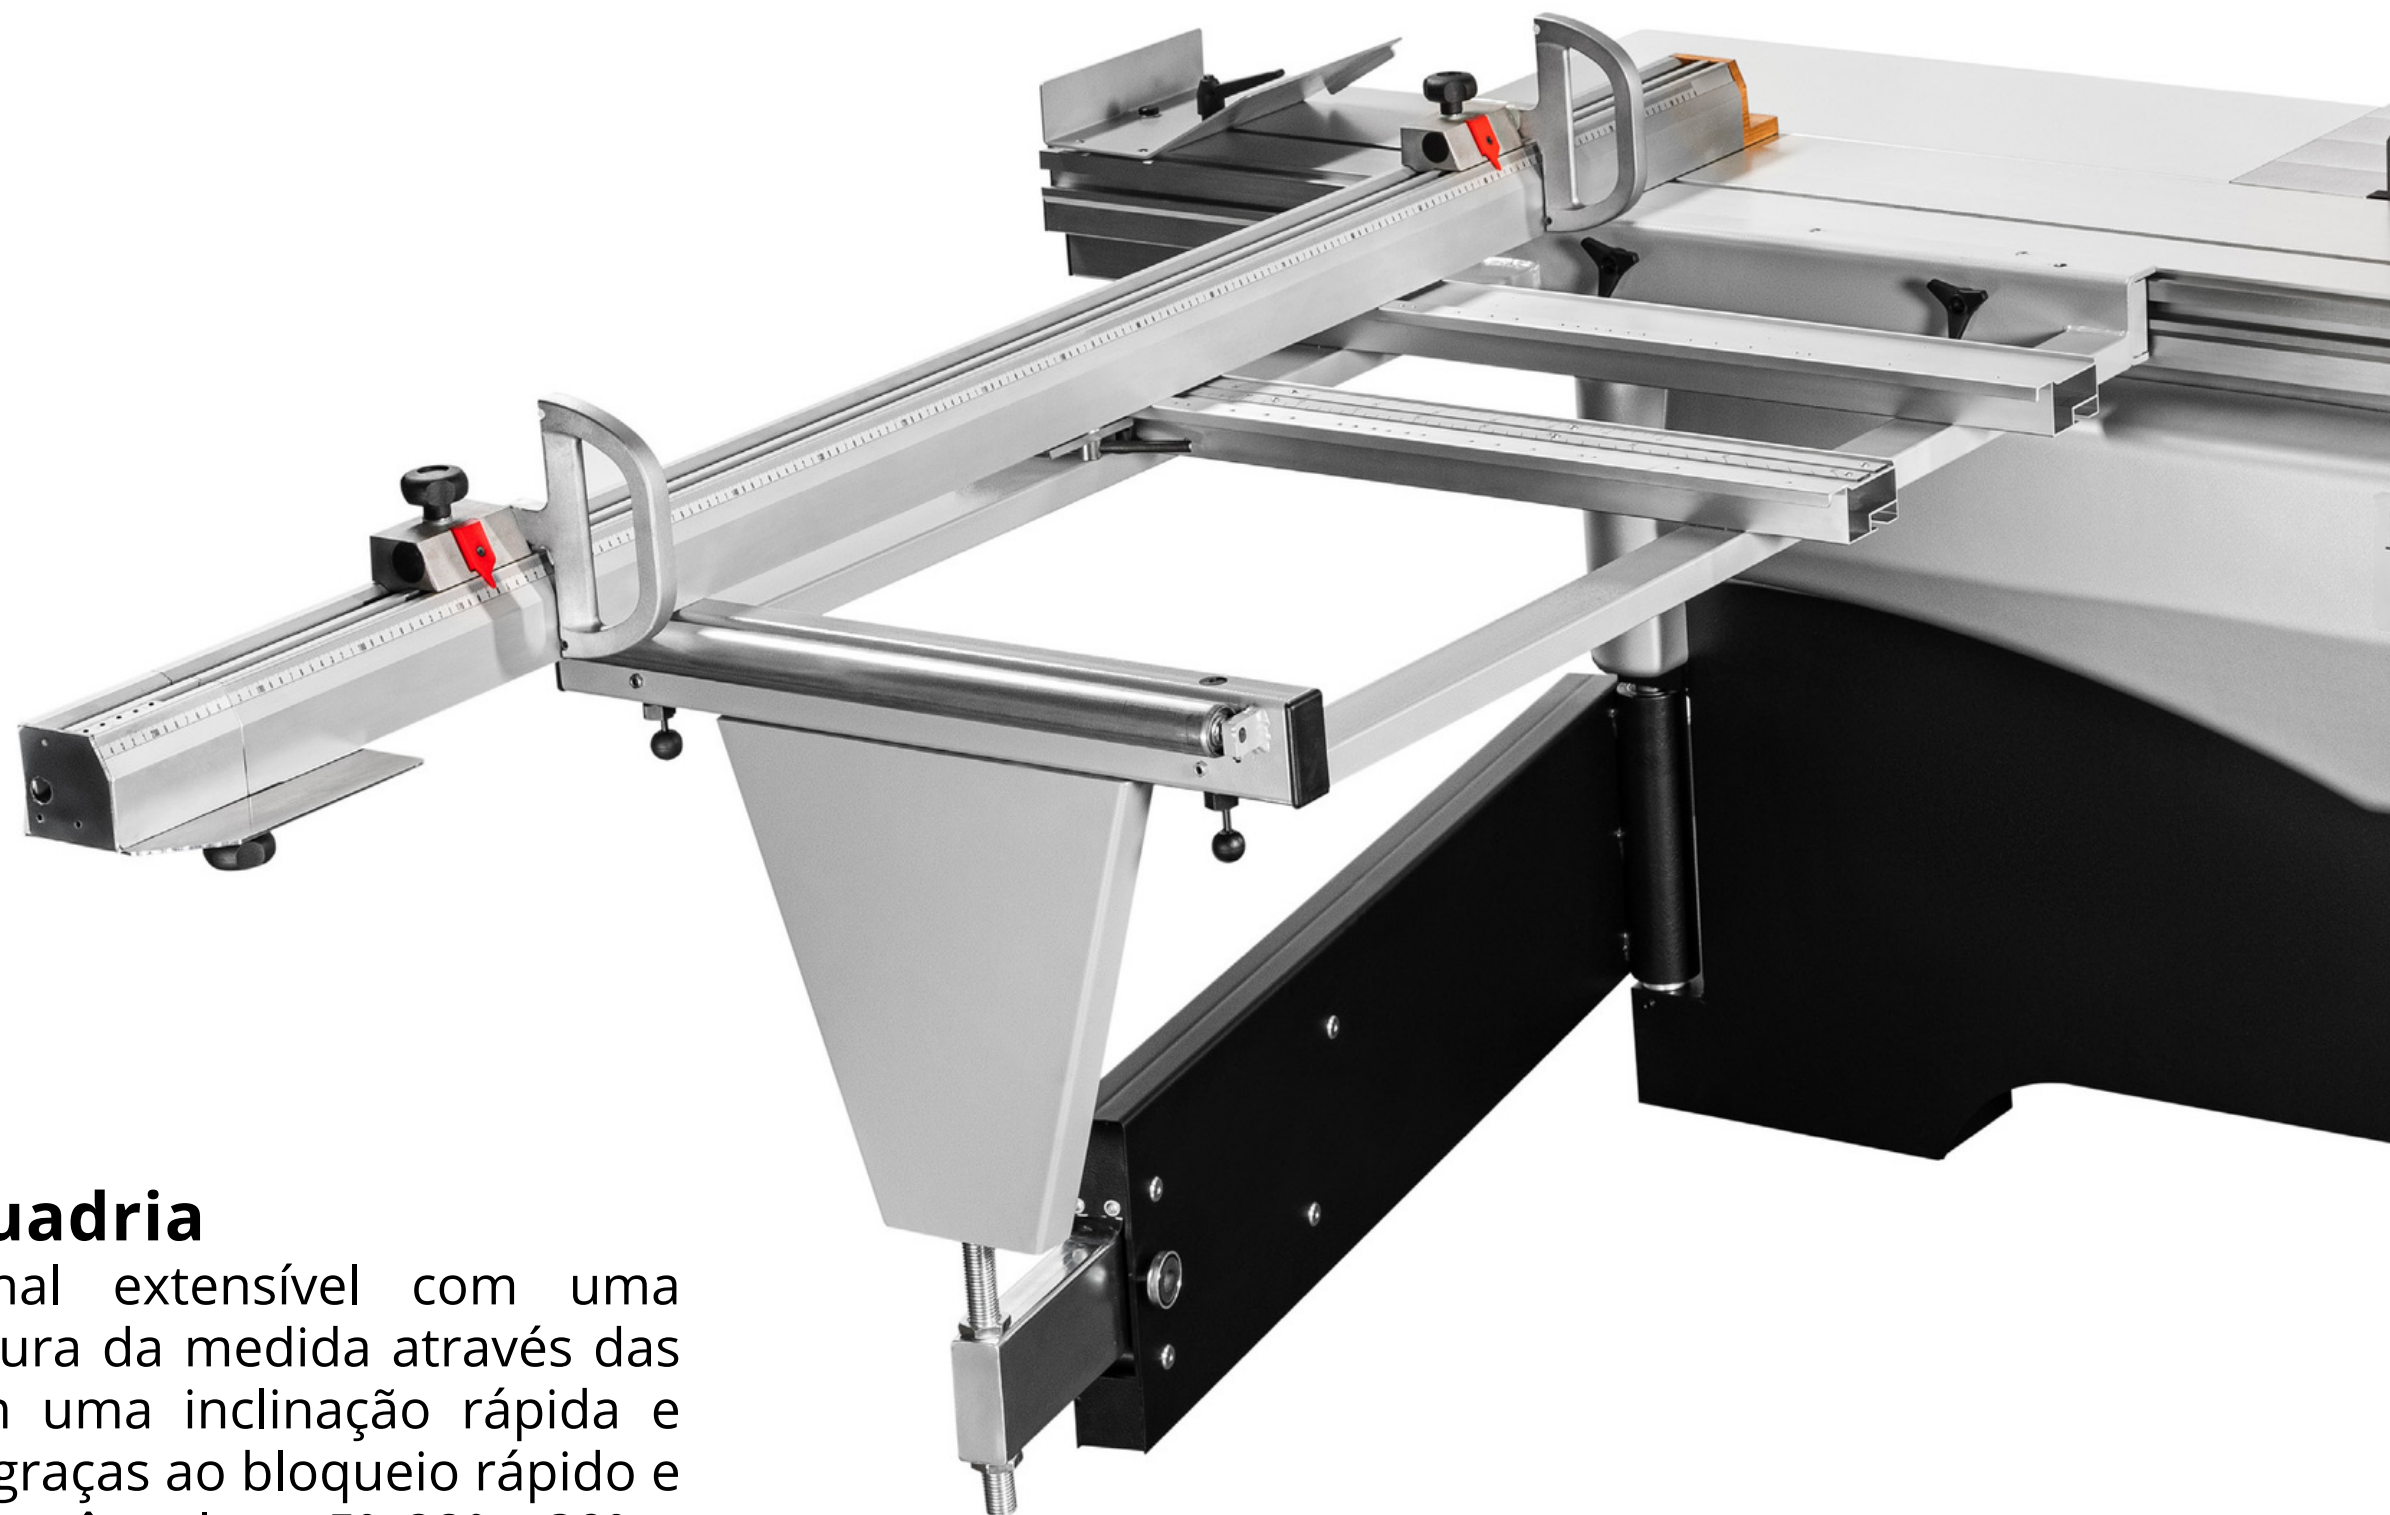


Paralela de Esquadria

A esquadria adicional extensível com uma grande secção de leitura da medida através das barras métricas, com uma inclinação rápida e eficaz de $+45^\circ$ a -45° , graças ao bloqueio rápido e às referências fixas para ângulos a 5° , 22° e 30° .

Bloqueio do carro

O carro dispõe de um sistema de bloqueio possível de utilizar em diversas posições para trabalhar as peças com extrema segurança.

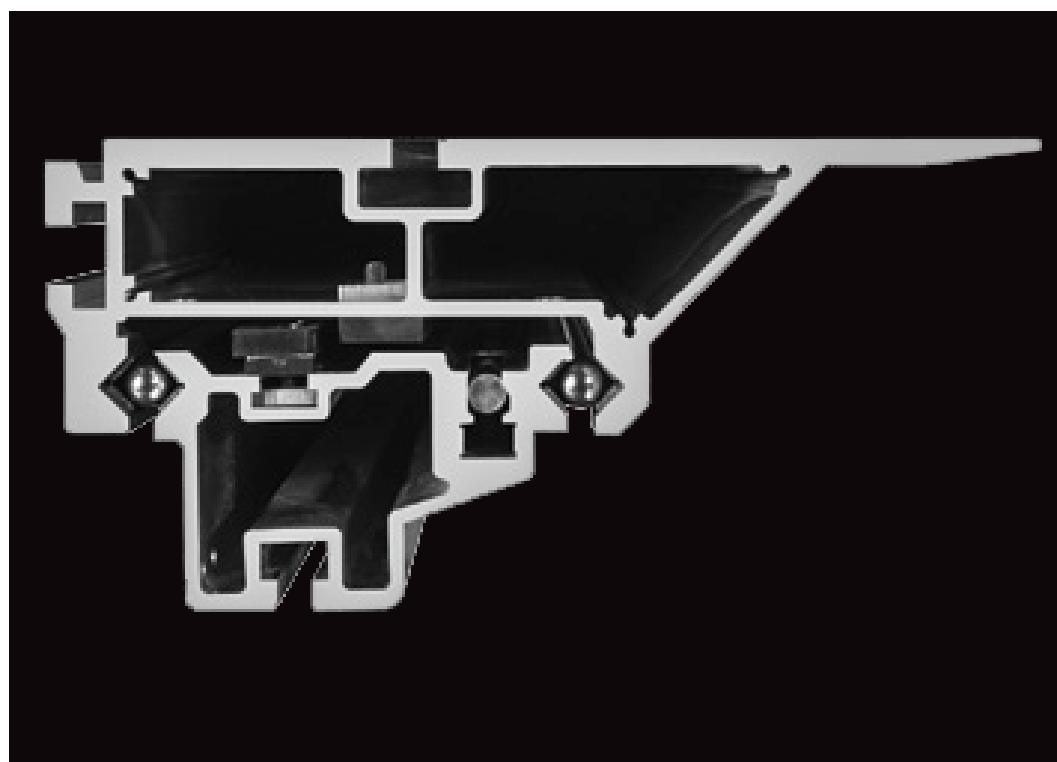
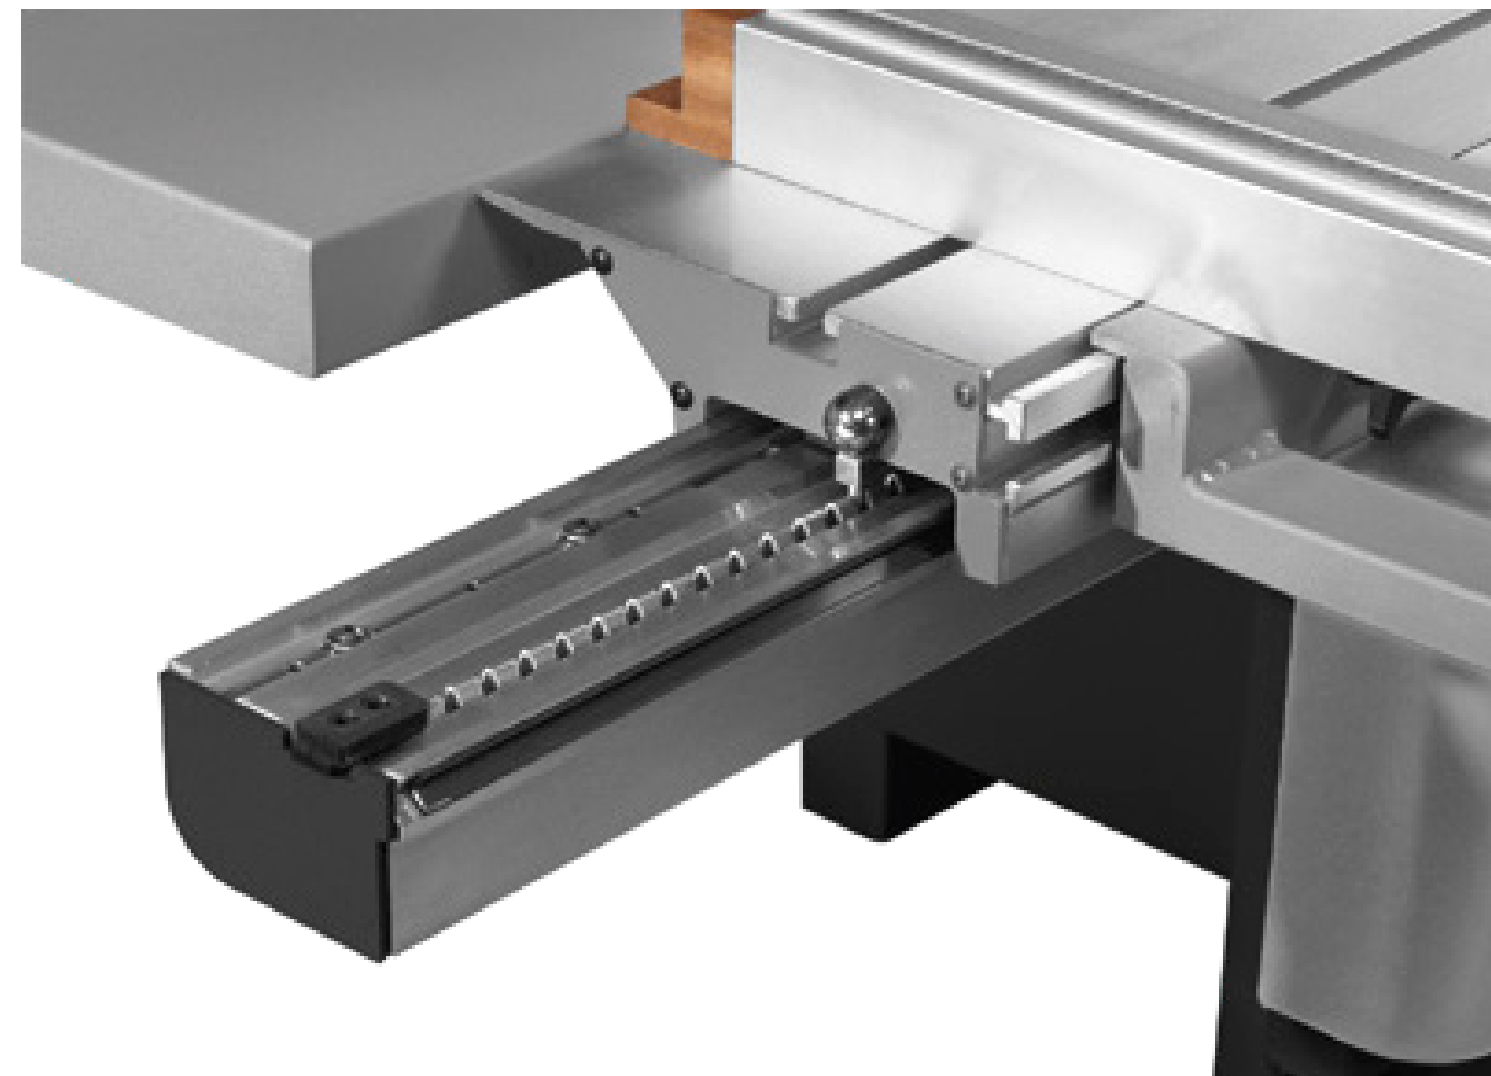


Deslizamento prático e ótima qualidade de corte

O sistema de deslizamento do carro, desenvolvido com esferas de grande diâmetro, permite um corte perfeito ao longo de todo o carro. Os trabalhos mecânicos no carro e no suporte, realizados com ferramentas de controle numérico permite ter o acoplamento dos mesmos com elevada precisão, assegurando estabilidade e ausência de vibrações.

DISPOSITIVO PARA CORTES PARALELOS

A esquadrejadora S 300, está equipada com um dispositivo que permite esquadrear tanto painéis compridos como estreitos.

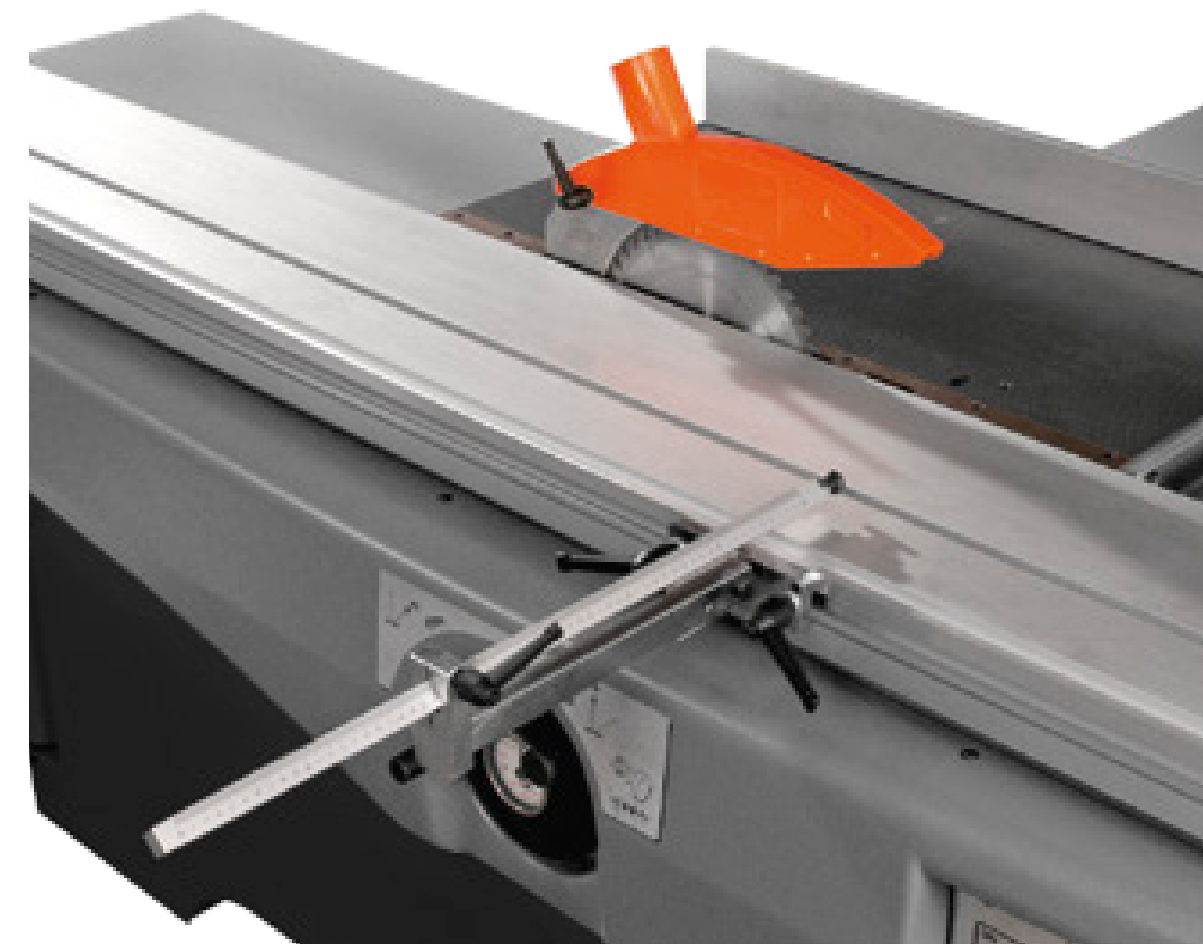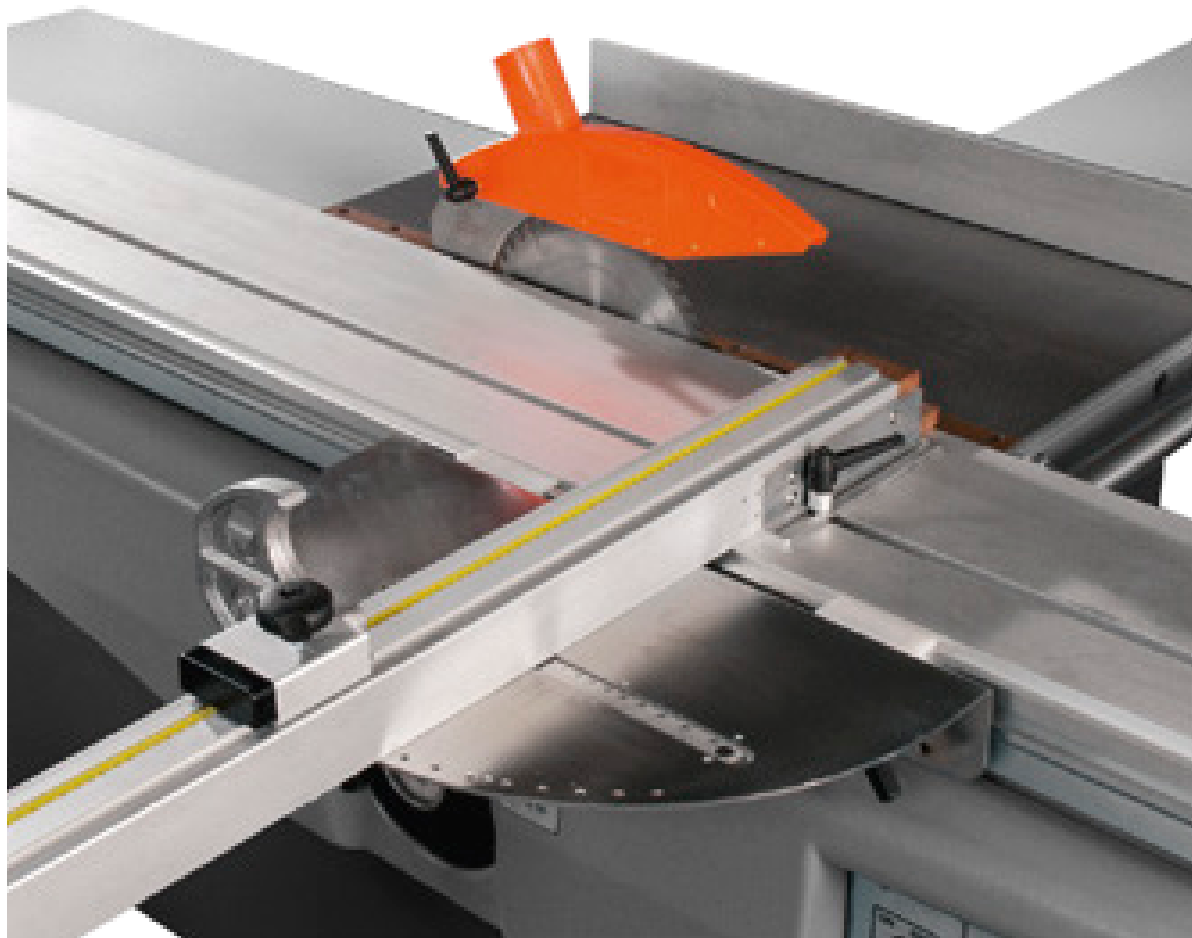

Dispositivo de corte angular (+/-45°)

- Dispositivo de extrema importância quando se efetuam diversos cortes com ângulos distintos, uma vez que permite o ajuste para $-45^{\circ}/+45^{\circ}$.
- O dispositivo de corte angular, permite também agilizar o posicionamento da peça.

Dados Técnicos Serra		S300
Dimensões do plano fixo	mm	850x560
Dimensões do carro / Comprimento de corte	mm	3000/3200
Largura do corte	mm	1300
Altura de corte com disco de Ø300mm	mm	0 100
Altura de corte com disco de Ø300mm A 45	mm	0 68
Disco inclinável	°	0 45
Ø Eixo	mm	30
Velocidade do eixo	r.p.m.	4000
Potencia motor	kw	4 (HP5,5)



Assisfluxo
Soluções Industriais

Dados Técnicos - Grupo Insicor		S300
Ø Disco / Ø Furo	mm	120-20
Velocidade	r.p.m.	8000
Peso	kg	430

OPÇÕES ADICIONAIS

Freio Eletromagnético;
 Paragem de emergência;
 Proteção contra Sobrecarga;
 Disco de corte Principal Ø300mm Ext / Ø30 mm Int;
 Disco Incisor Ø120mm Ext / Ø20 mm Int;
 Motor com 5,5 kw (HP 7,5);
 Motor Monofásico 2,2 kw (HP 3) ou 3 kw (HP 4);
 Dispositivo para cortes paralelos;
 Dispositivo para cortes ângulares

