PAOLONI Fimal
Fabbrica italiana macchine legno

Assisfluxo
Soluções Industriais

Rua Coronel Teófilo de Morais, Nº 34
5300-427 Bragança
geral@assisfluxo.pt

Assisfluxo
Soluções Industriais

A PARALELA DA PLAINA É FEITA DE GRANDE EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA GARANTIR A MÁXIMA ESTABILIDADE.

A OPERAÇÃO DE INCLINAÇÃO DA PARALELA É PRÁTICA, DEVIDO À ESTRUTURA DE FIXAÇÃO RESISTENTE E ADERENTE.

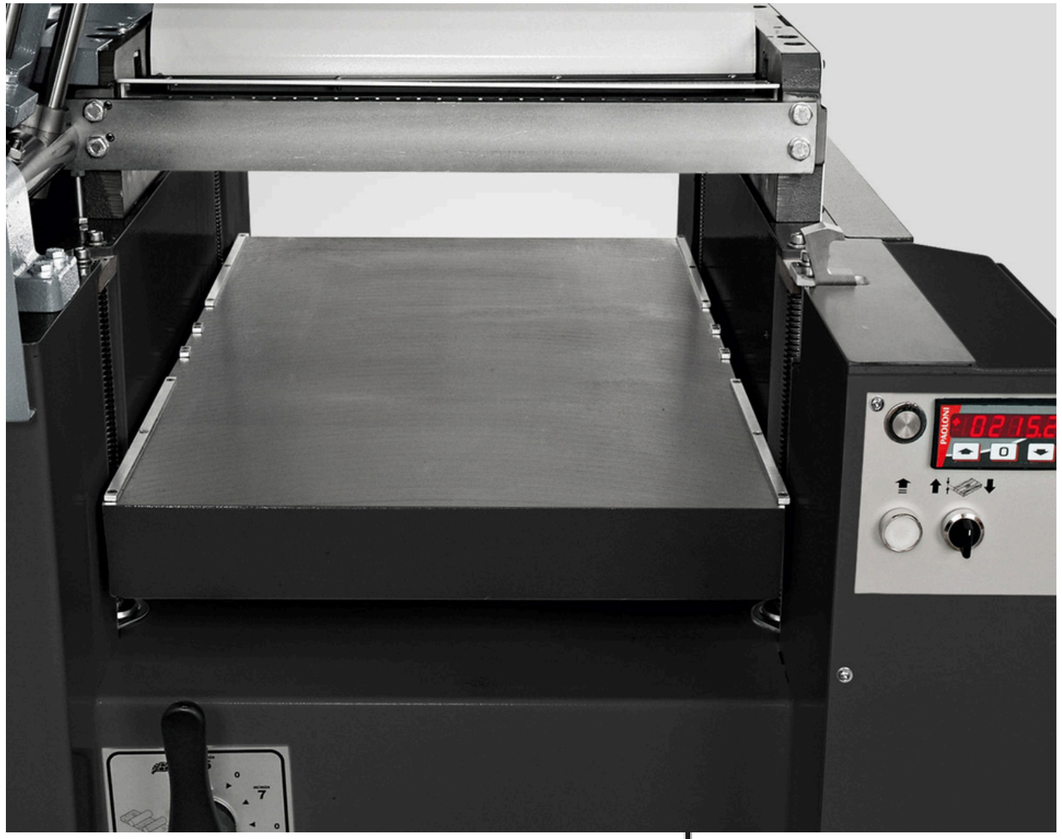

AS MESAS LONGAS DA PARALELA SÃO AJUSTADAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA QUE GARANTE DURANTE O MOVIMENTO A EXTREMIDADE DA MESA PERMANECE SEMPRE NA MESMA DISTÂNCIA DO EIXO DA PLAINA, MANTENDO AS MESAS PARALELAS TAMBÉM NO EIXO.

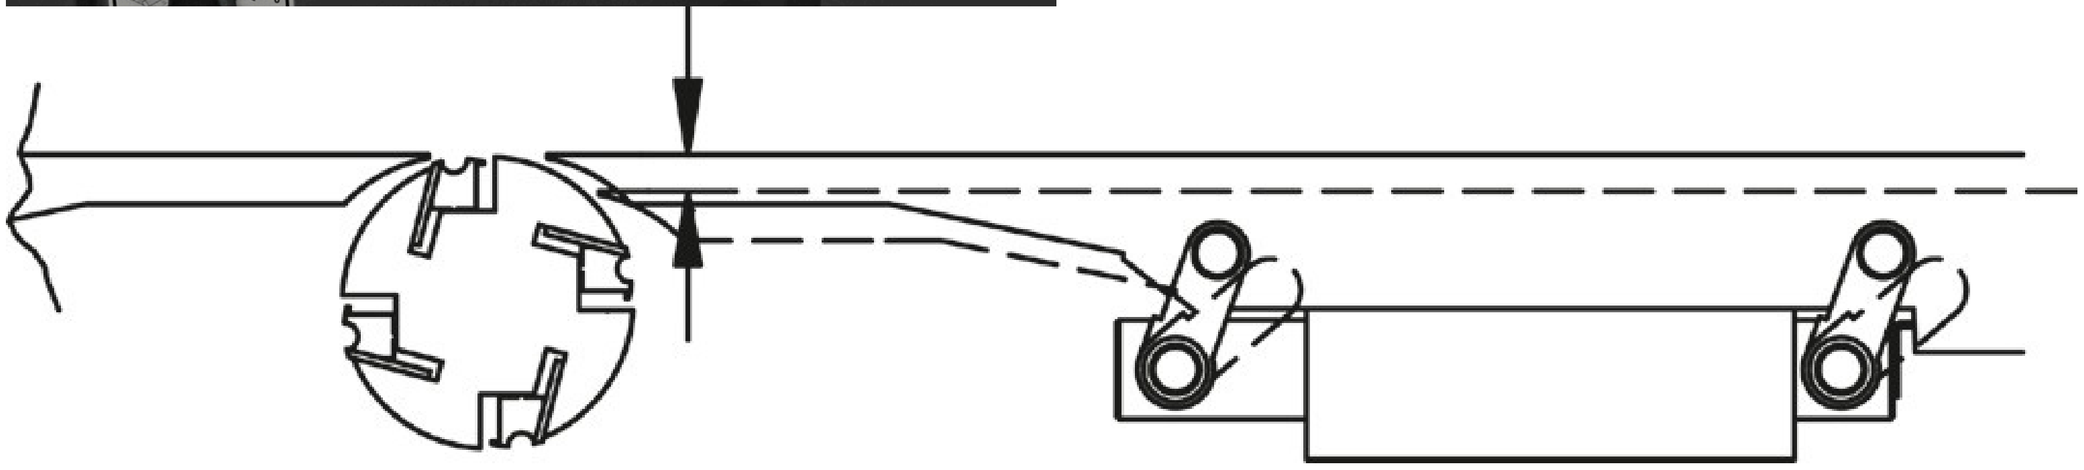

Assisfluxo
Soluções Industriais

PASSAGEM DA PLAINA PARA O DESENGROSSO RÁPIDO E PRECISO.

RÁPIDA MUDANÇA DE OPERAÇÃO, EM POUCOS SEGUNDOS CONSEGUE ALTERAR-SE DA OPERAÇÃO PLAINA PARA DESENGROSSO E VICE-VERSA.

ISTO ACONTECE, DEVIDO À:
A) ELEVAÇÃO SIMULTÂNEA E ELÉTRICA DAS MESAS DA PLAINA;
B) FÁCIL POSICIONAMENTO DAS PROTEÇÕES DO EIXO;
C) ÚNICA CAMPANOLA DE ASPIRAÇÃO PARA AS DUAS FUNÇÕES;

Assisfluxo
Soluções Industriais

Assisfluxo
Soluções Industriais

VISUALIZAÇÃO PRECISA E EXATA DAS DIMENSÕES

OS LEITORES ELETRÔNICOS DIGITAIS DA DR53, PERMITEM REALIZAR UMA LEITURA RÁPIDA E PRECISA PARA O POSICIONAMENTO DA MESA.

Opcionais

PLAINA ADICIONAL REMOVÍVEL PARA TRABALHAR PEÇAS ESTREITAS E CURTAS.

ROLO DENTADO SECCIONADO - AUMENTA O POTENCIAL DE TRAÇÃO, PERMITINDO O AVANÇO SIMULTÂNEO DE DIVERSAS PEÇAS COM DIFERENTES ESPESSURAS.

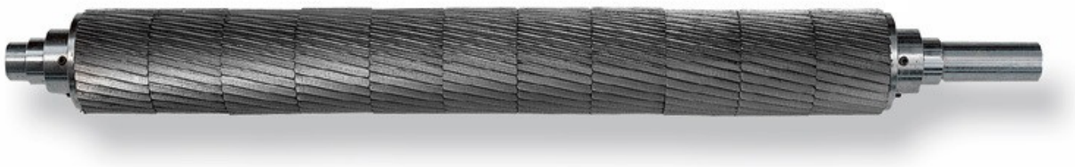

EIXO PORTA LÂMINAS - COM LÂMINAS DESCARTAVEIS
O BLOQUEO AUTOMÁTICO DAS LÂMINAS É FEITO POR MEIO DE FORÇA CENTRÍFUGA. GARANTE SEGURANÇA E PRECISÃO NA USINAGEM, GRAÇAS AO SISTEMA SEM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
A TROCA DAS LÂMINAS É EXTREMAMENTE RÁPIDA.

Assisfluxo
Soluções Industriais

Assisfluxo
Soluções Industriais

Opcionais

A MESA DO DESENGROSSO PODE SER EQUIPADA COM ACESSÓRIOS COM 2 ROLOS REGULÁVEIS SOLTOS, OU COM ROLO MOTORIZADO E FLUTUANTE NA SAÍDA PARA GARANTIR UMA TRAÇÃO SEGURA.

Assisfluxo
Soluções Industriais

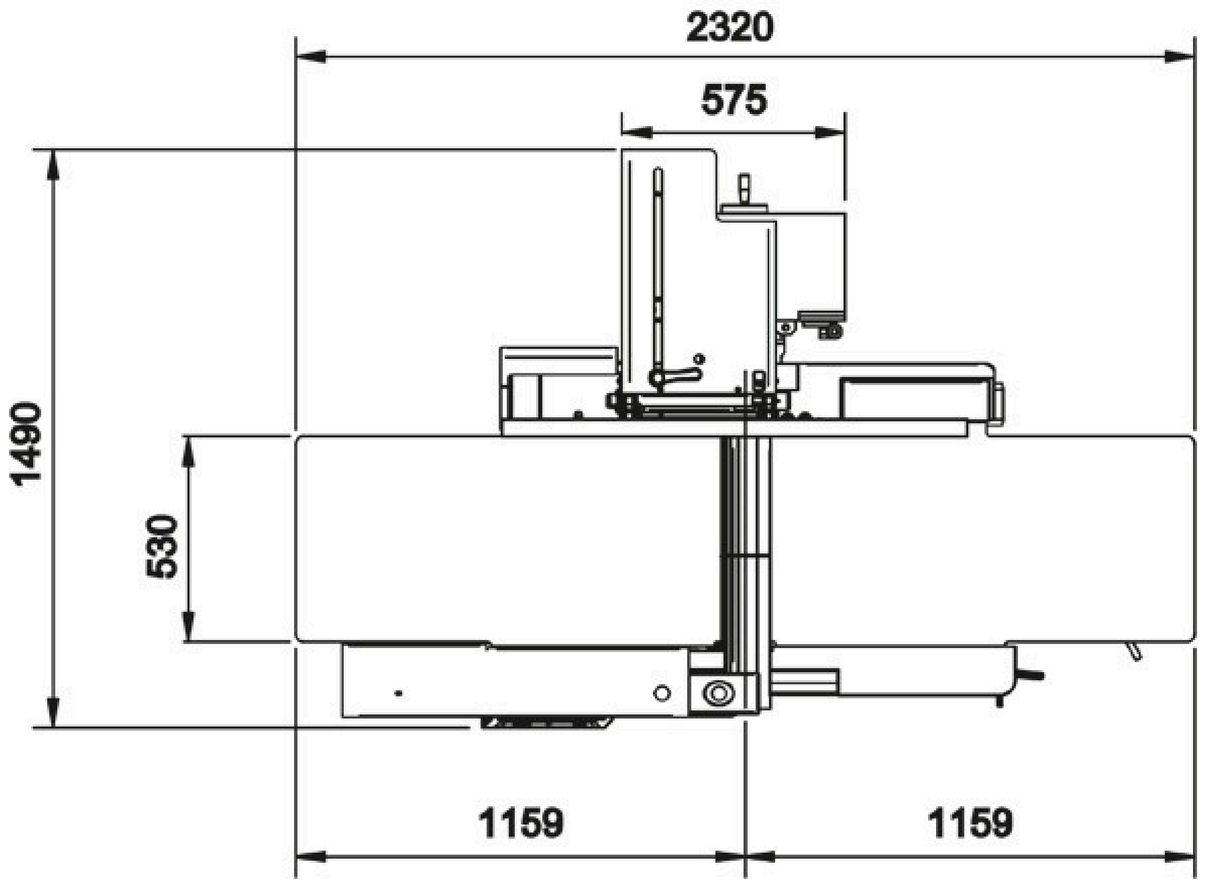

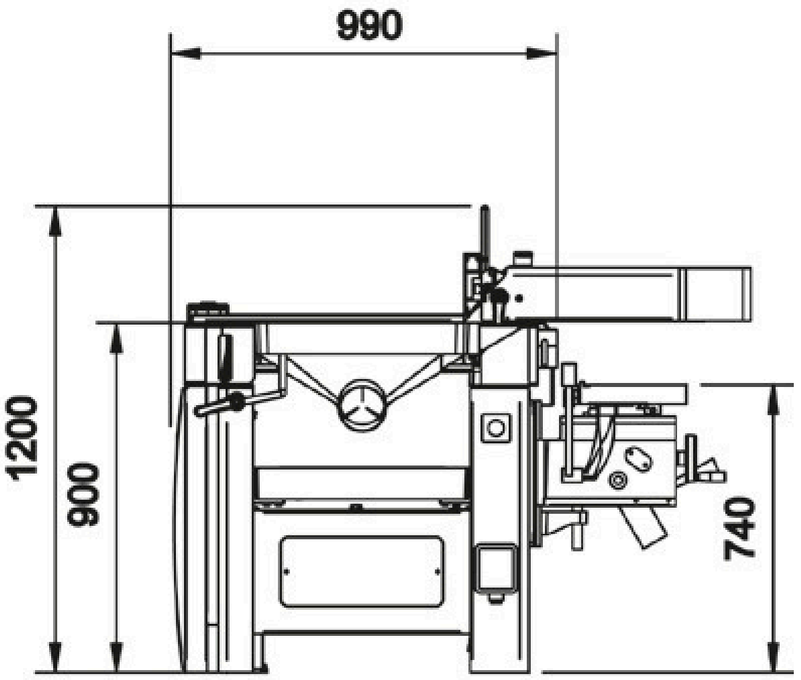

Dados Técnicos - Plaina		DR53
Dimensões da mesa	mm	2300x530
Velocidade de rotação do veio 4 lâminas Ø 120mm	g/1	4800
Remoção max.	mm	13 (CE 8)
Potência motor	kw	4 (HP 5,5)
Plaina inclinável / dimensões	º/mm	0º+45º / 1200x175

Assisfluxo
Soluções Industriais

Dados técnicos - Desengrosso		DR53
Largura máx. / Altura min - máx. útil	mm	530/3-250
Remoção máx.	mm	7
Velocidade de avanço	m/1	5/7/9/12
Dimensões	mm	2300x965x990
Peso	kg	750

Assisfluxo
Soluções Industriais

Opcionais
Potência motor
Freio eletromagnético
N.2 Rolos na mesa de desengrosso
N.1 Rolo motorizado e flutuante
Rolo dentado seccionado
Veio porta lâminas com lâminas descartaveis
Mandril “Wescott”
Visor elétrico de altura, largura e superfície
Plaina adicional para peças estreitas e curtas

Assisfluxo
Soluções Industriais