





CALIBRADOR PARA TROCA DE LÂMINAS

Calibrador Magnético para permitir uma troca segura das Lâminas de forma prática e rápida.







Protetor do eixo esquerdo "setorial".
Protetor de árvore embutido.
Protetor de eixo esquerdo tipo
"SUVA" (sob consulta).




Regulação e visualização da mesa de trabalho movimento da mesa de entrada manual e com visualização em escala métrica. bloqueio e desbloqueio com apenas uma alavanca.







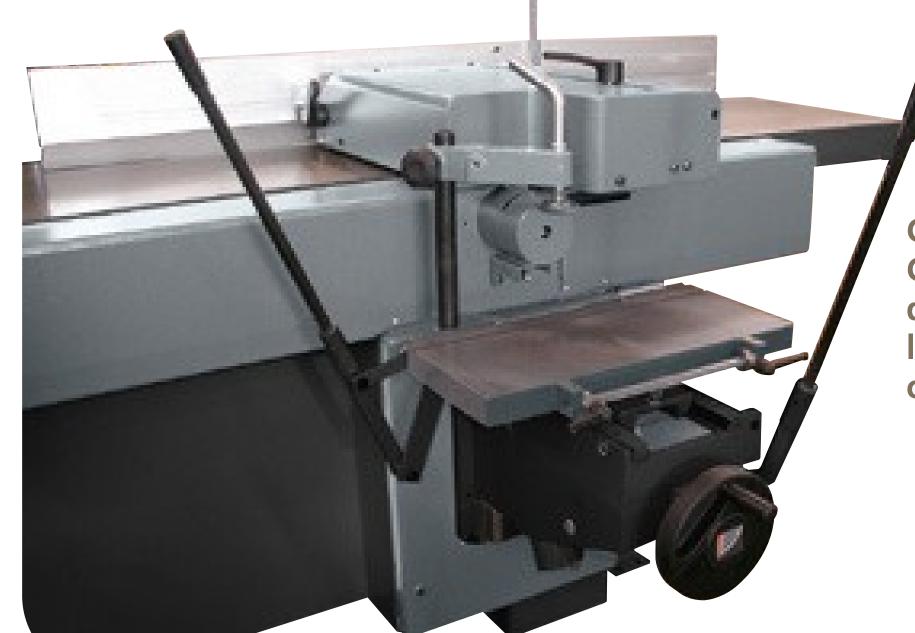

GRUPO FURAÇÃO HORIZONTAL
Grupo Furação Horizontal de grandes
dimensões com movimentos agéis
longitudiais e transversáis de longo
curso para aumentar o desempenho

Dados Técnicos		PF415N
Dimensões da mesa	mm	2700x415
Mesa de entrada (comprimento)	mm	1560
Velocidade de rotação	r.p.m.	5000
Potência motor	kw(HP)	3 (4)
Inclinação da paralela	O	0° - 45°
Peso	kg	600
Dimensões totais	mm	2750x800x1180



ASSISFILIXO Soluções Industriais

Dados Técnicos - Opcionais		PF415N
Dimensão da mesa	mm	540x260
Curso transversal	mm	180
Curso longitudinal	mm	210
Curso vertical	mm	230
Peso	kg	50

