

DUMBO

Refiladeira



CE

Dimensões totais e peso

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
710	690	1220	110


Consumos e absorções

Fonte de alimentação	3F - 380÷415 V - 50 Hz
Potência total instalada	1,5 kW
Pressão de trabalho	7 bar

Especificações técnicas:

- Lâmina de serra de carboneto de tungstênio de $\varnothing$ 300 mm
- Altura máxima de desbaste 104 mm
- Proteção de segurança da lâmina de serra também engatada durante o desbaste
- Sistema de lubrificação de lâmina por pulverização
- Transmissão do motor por correia
- Motor da lâmina de serra, trifásico 2 HP (1,47 kW) - 2800 rpm - Eurovoltagem 230/400V - 50Hz; 275/480V - 60 Hz
- Mandril de retenção de lâmina de serra de $\varnothing$ 32 mm
- Possibilidade de desbaste de painéis de até 1 metro (com sistema especial)
- Configuração para acoplamento de mesas de roletes de carga/descarga

Capacidade de trabalho

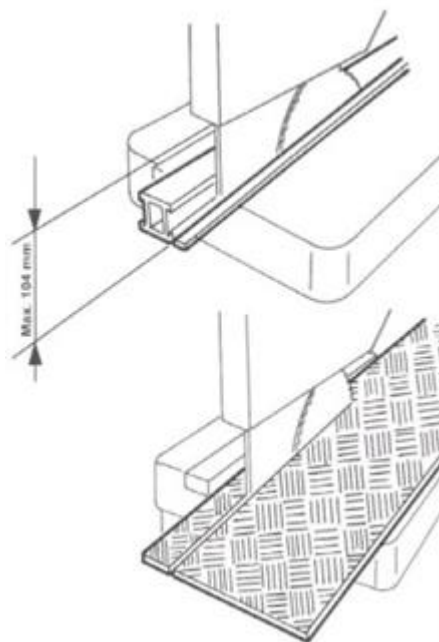

Acessórios padrões:



- Lâmina de serra de carboneto de tungstênio de $\varnothing$ 300 mm
- Proteção de segurança da lâmina

Opcionais:

- Mesa de roletes de carga/descarga 1 m
- Extensão para desbaste 1 m.

Opcional: Embalagem

- Embalagem de palete com saco plástico termorretrátil
- Embalagem em caixa

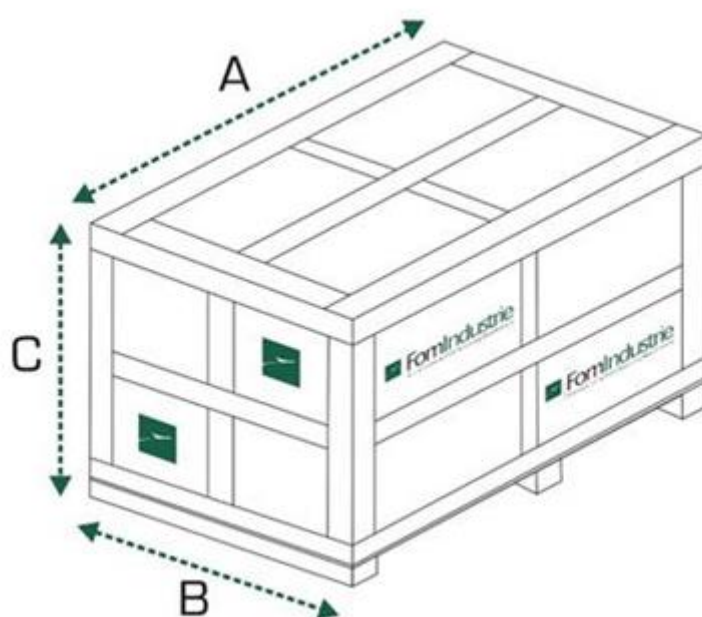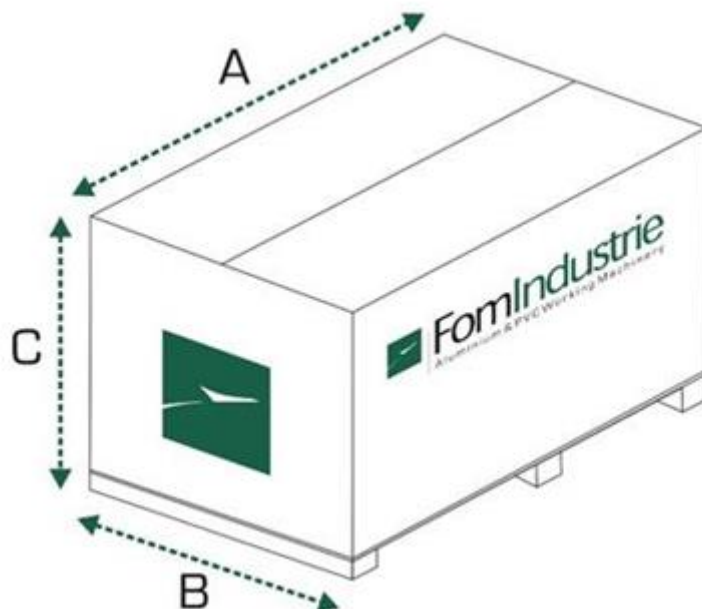

Embalagem de papelão			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
850	750	1500	130
Embalagem de caixa			
850	850	1500	145