Rua Coronel Teófilo de Morais, Nº 34
5300-427 Bragança
geral@assisfluxo.pt

Assisfluxo
Soluções Industriais

Assisfluxo
Soluções Industriais

Orladora automática com balde de Cola Híbrido superior Termofusível EVA/PUR, polioterano (Standard).

Alimentação do painel através de tapete com corrente duplo.

Tupias de entrada e grupo Multifuncional "TRI A" (Retestador, perfilador e arredondador)

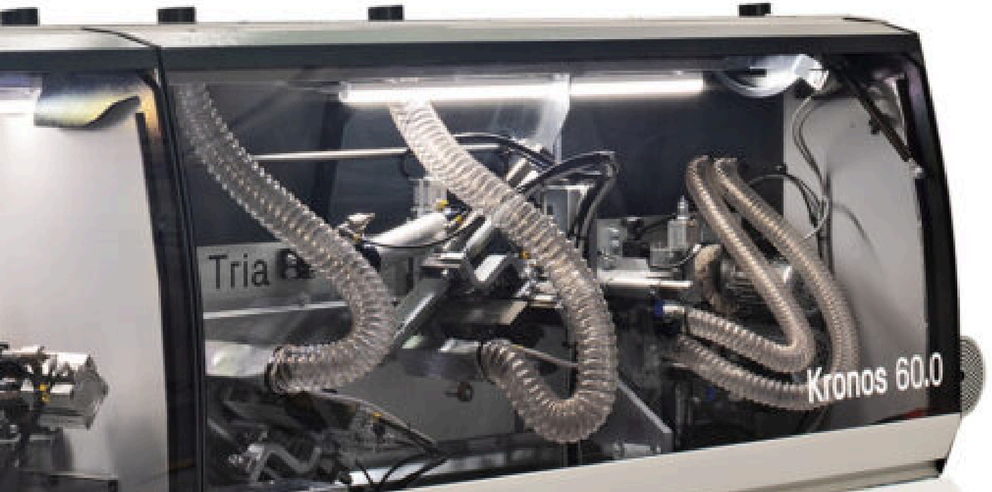

Assisfluxo
Soluções Industriais

Máxima qualidade de Acabamento
Sistema duplo de alimentação
Pré-fresagem
Cola superir eva/pur (standard)
balde de cola Intercambiável (standard)
Multifuncional “tria”
3 espaços livres para acabamentos

Alto Desempenho
Velocidade de avanço - 12m/m
Altura do painel - 60mm
Bobinas da orla - 3mm

Assisfluxo
Soluções Industriais

ESPAÇO DE OCUPAÇÃO REDUZIDO
3,6 m

FÁCIL DE UTILIZAR
Configuração simples.
Utilização Intuitiva e prática.

Assisfluxo
Soluções Industriais

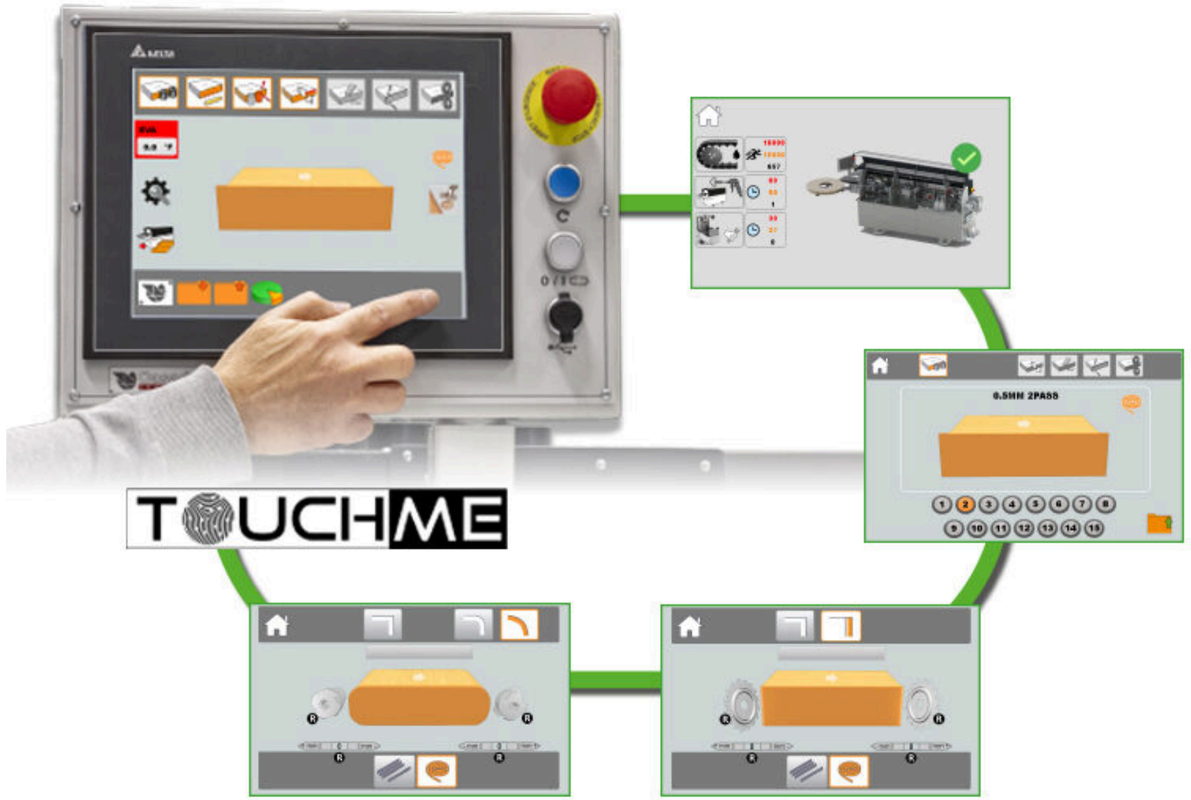

Touchscreen 10"
Fácil de utilizar - intuitivo - imediato.
Possobilidade de processamento de programas armazenáveis.
Impossível errar - gráfico com visualização do resultado apenas com um clique é possível definir o pretendido.

Assisfluxo
Soluções Industriais

GRUPO ENCOLADOR
COLA EVA/PUR

- POSSIBILIDADE DE PROCESSAR MATERIAL PUR OU EVA;
- LIMPEZA AUTOMÁTICA DO ROLO;
- ROLO COM AQUECIMENTO INTEGRADO;
- TEMPERATURA DA COLA UNIFORME E CONTASNTE;
- CARREGAMENTO MANUAL;
- CICLO AUTOMÁTICO DE DRENAGEM DA COLA;
- TROCA DA COLA APROXIMADAMENTE EM 15 MINUTOS;
- PREMITE ADICIONAR UM SEGUNDO BALDE DE COLA - EVA/PUR OU EVA;
- POSSIBILIDADE DE INVERTER A ROTAÇÃO PARA PROCESSOS ESPECÍFICOS.

Assisfluxo
Soluções Industriais

Prática e Precisa
Guia na entrada com ajuste decimal, com indicador numérico para medir a remoção do material

Assisfluxo
Soluções Industriais

- Lâminas Helicoidais Diamante Ø80mm h-54mm
- Motores HF 200 Hz - 12.000 rpm - 0,75kw (Cada motor)
- Sistema de Aspiração dedicado para limpeza da peça antes da Orla.

Assisfluxo

Soluções Industriais

Painéis de cadência automática

Para garantir o espaço adqequado entre as peças

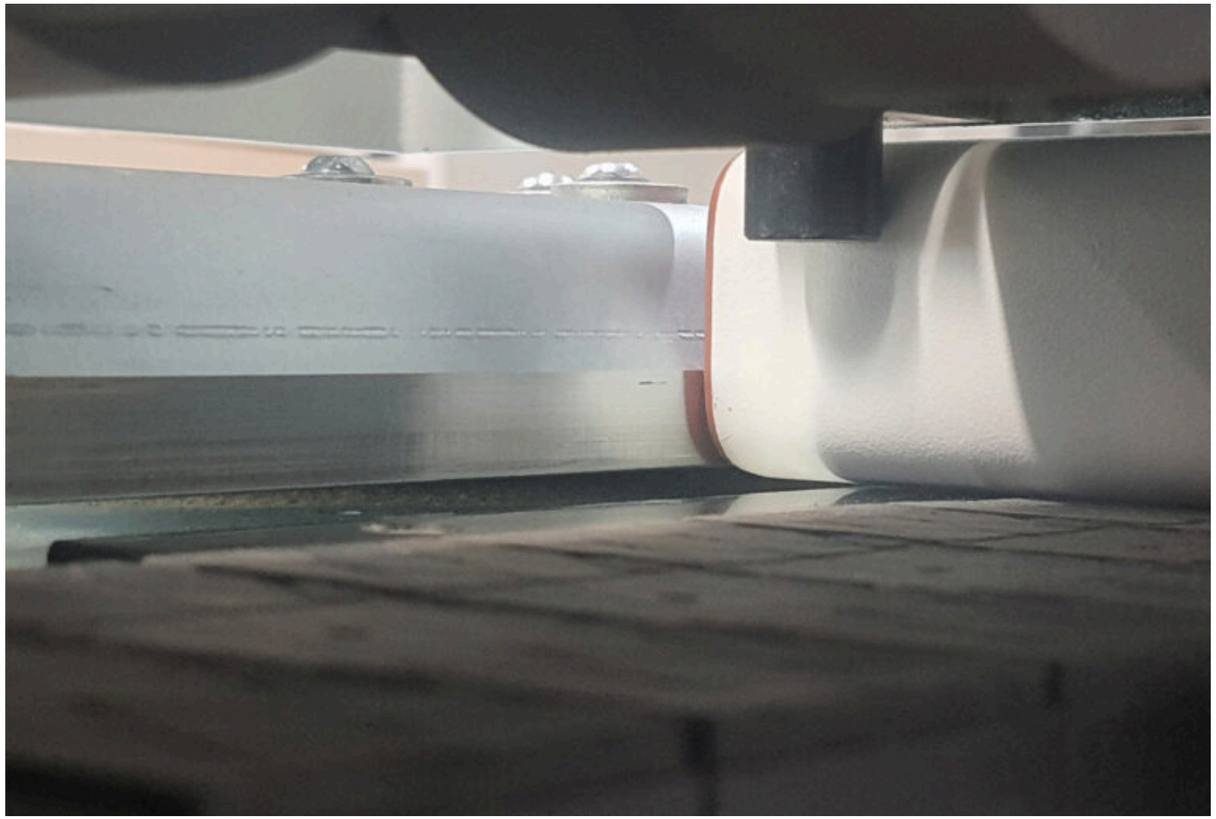

Assisfluxo
Soluções Industriais

Prensa Automática

Posicionamento da prensa automático de forma eletrónica para variação da espessura da peça

Assisfluxo
Soluções Industriais

Multifuncional “TRIA”

Excelente acabamento e fácil instalação
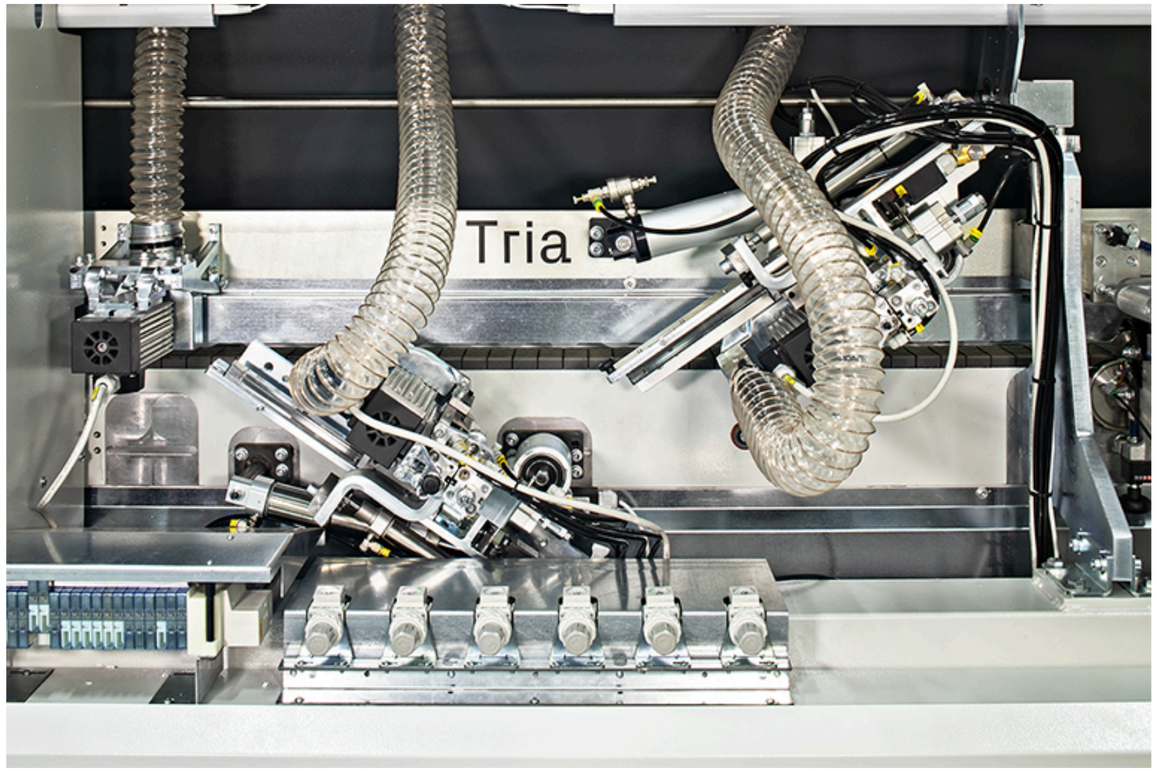
- Lâminas diamante (Standard)
- Três unidades - aparador de extremidades, nivelado e unidade de arredondamento
- Processa automáticamente 2 espessuras diferentes.