




A16W

Rua Coronel Teófilo de Morais, N° 34
5300-427 Bragança
geral@assisfluxo.pt



A16W

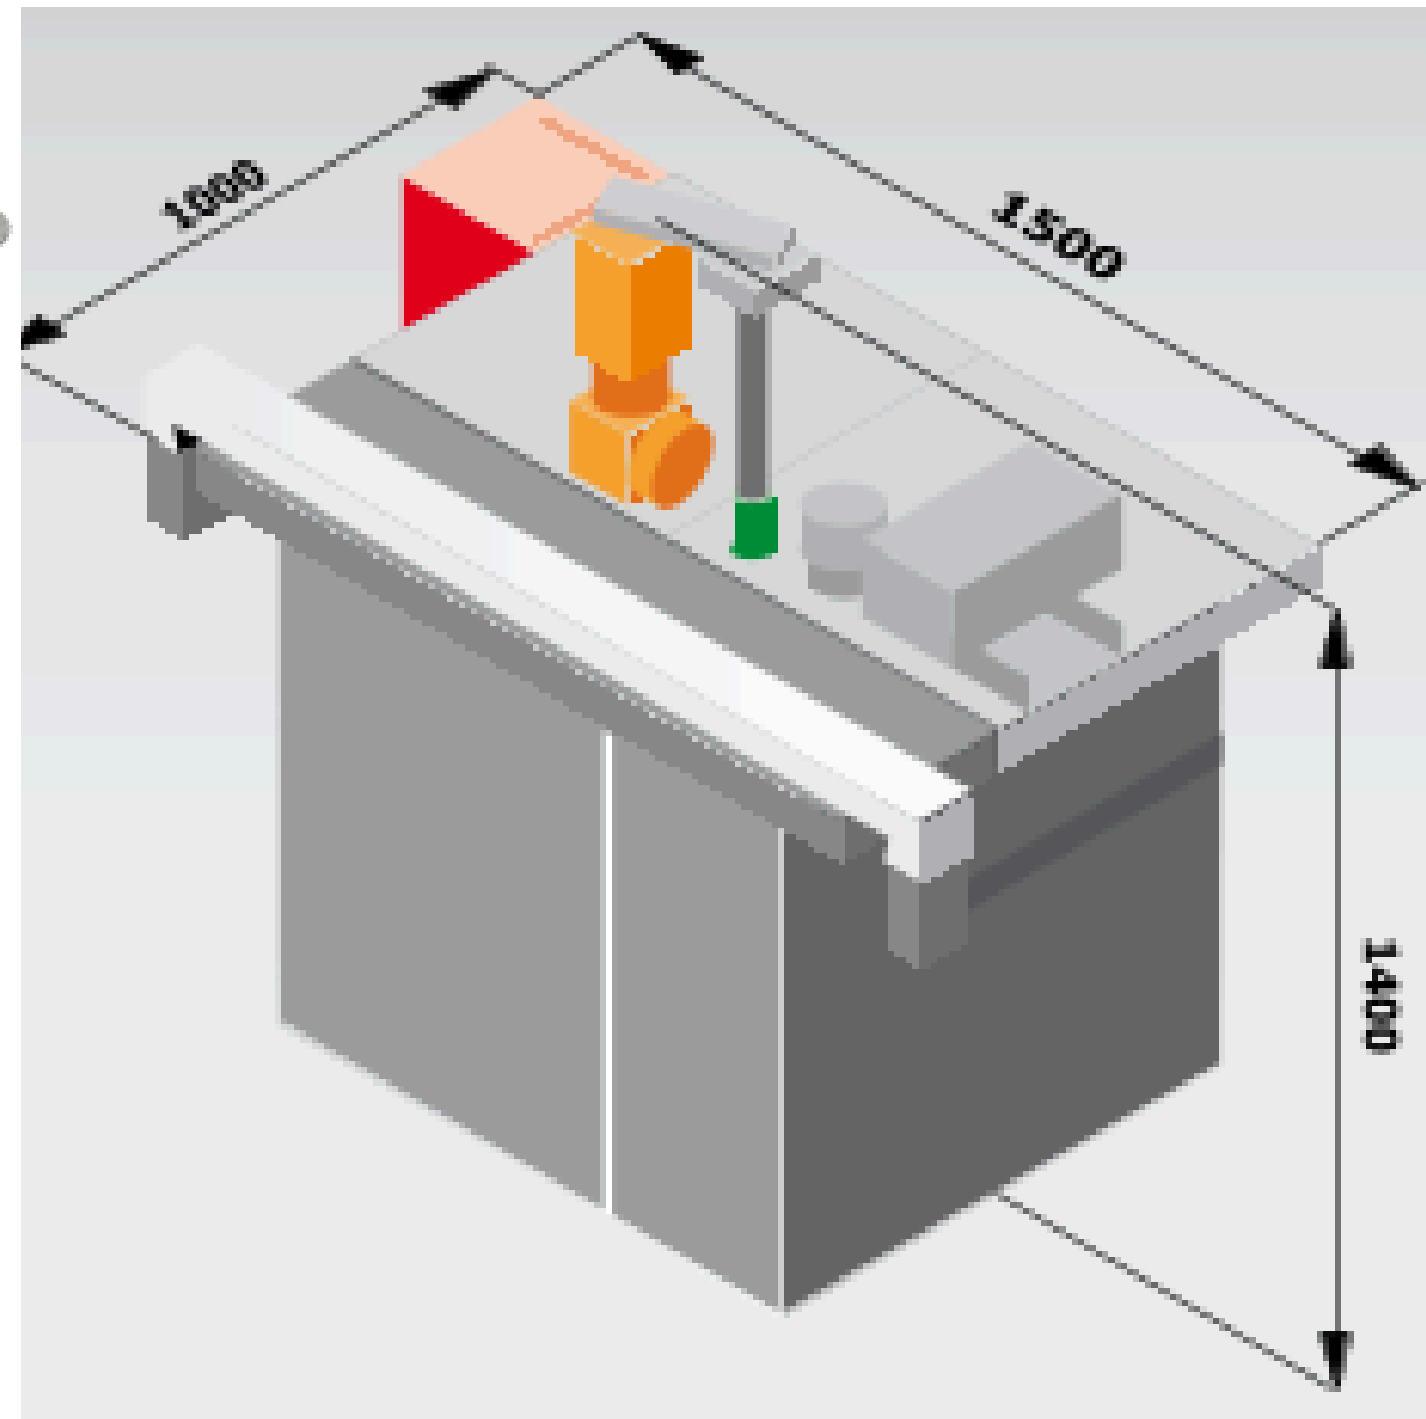

ORLADORA PROJETADA PARA PAINÉIS RETOS, CURVOS OU COM PERFIS REDONDOS.
PERMITE APLICAÇÃO FAZER ORLA EM PVC, VÁRIOS TIPOS DE MADEIRA EM PAINÉIS
DESDE ATÉ 4MM.



A16W

Dados Técnicos		A16 ^W
Altura do Painel (min.-máx)	mm	10-60
Altura da orla (min.-máx.)	mm	16 - 50 (Opcional - Não incluído)
Raio mínimo da orla	mm	20
Espessura da Orla (min.-máx.)	mm	0,4 - 3
Velocidade de avanço	mt/min	2,5/12
Raio mínimo de perfilado	mm	25 (Opcional - Não incluído)
Voltagem	V - Hz - Ph+N	220/380V - 50/60Hz 3 Ph +N
Velocidade do perfilador	rpm	12000 (Opcional - Não incluído)
Potência Pneumática	Bar	6
Peso	kg	320
Potência instalada	kw	2,47


OPCIONAIS

GRUPO PERFILADOR



OPCIONAIS

CONTADOR ELETRÔNICO

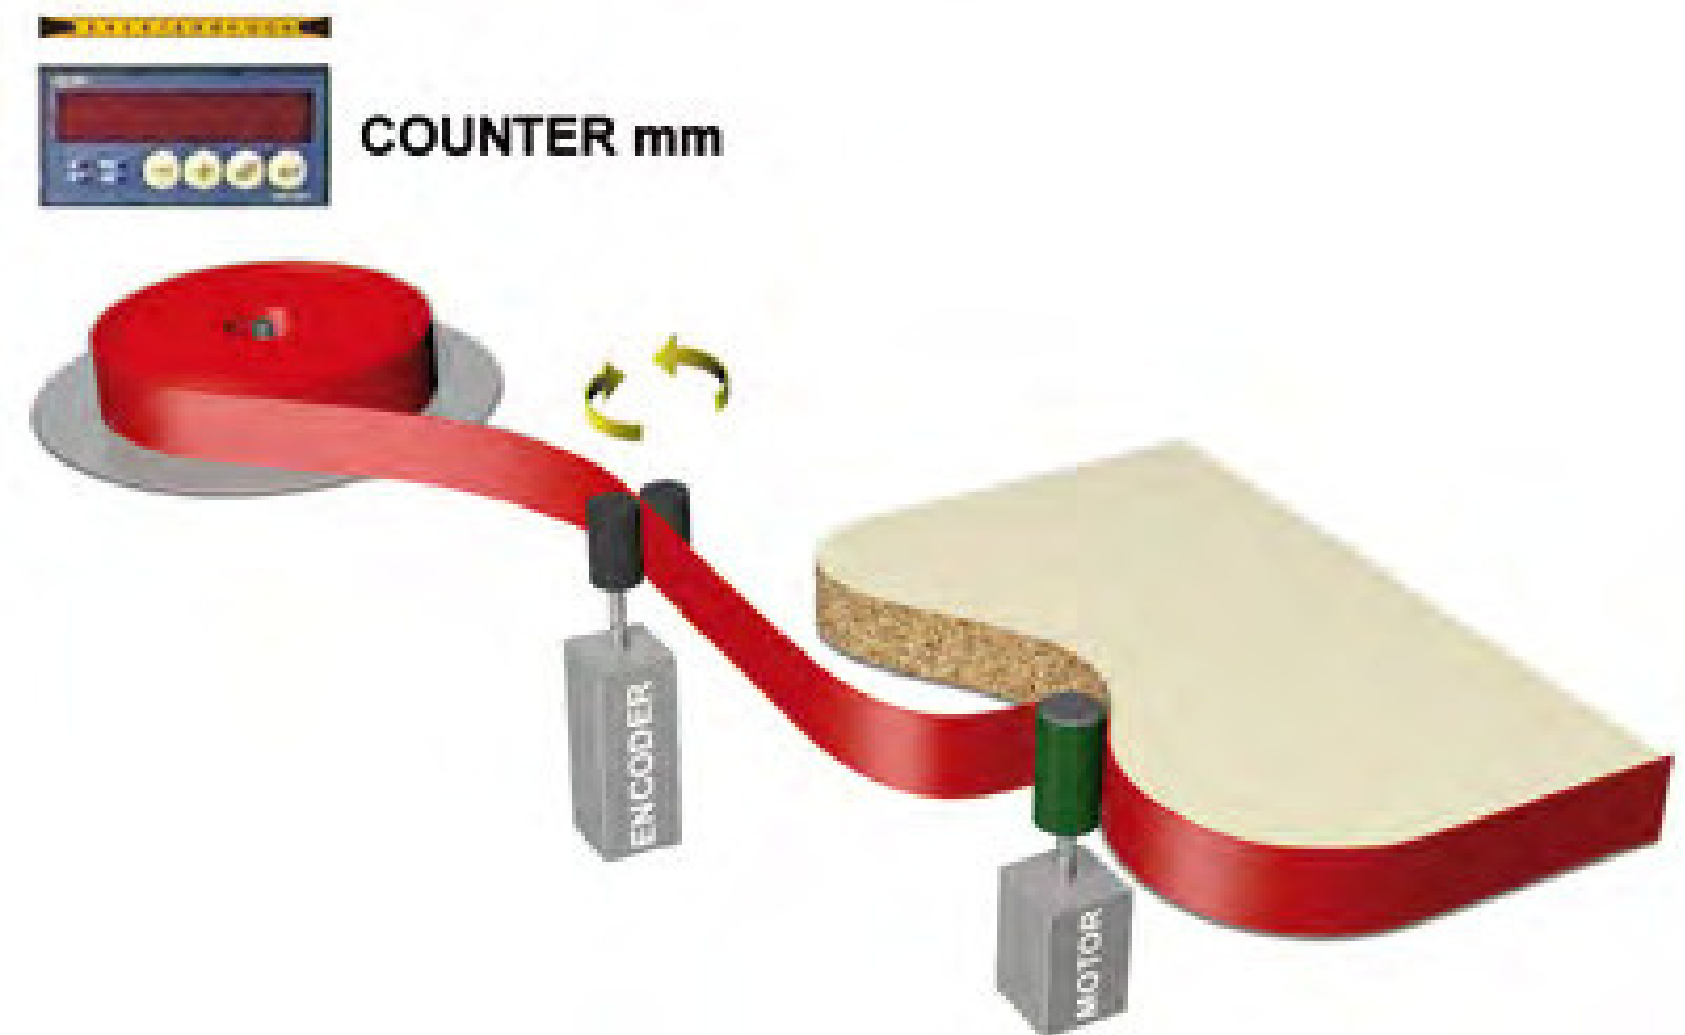



Assisfluxo

Soluções Industriais



OPCIONAIS

SUPORTE





OPCIONAIS

RATESTADOR LATERAL COM SERRA CIRCULAR

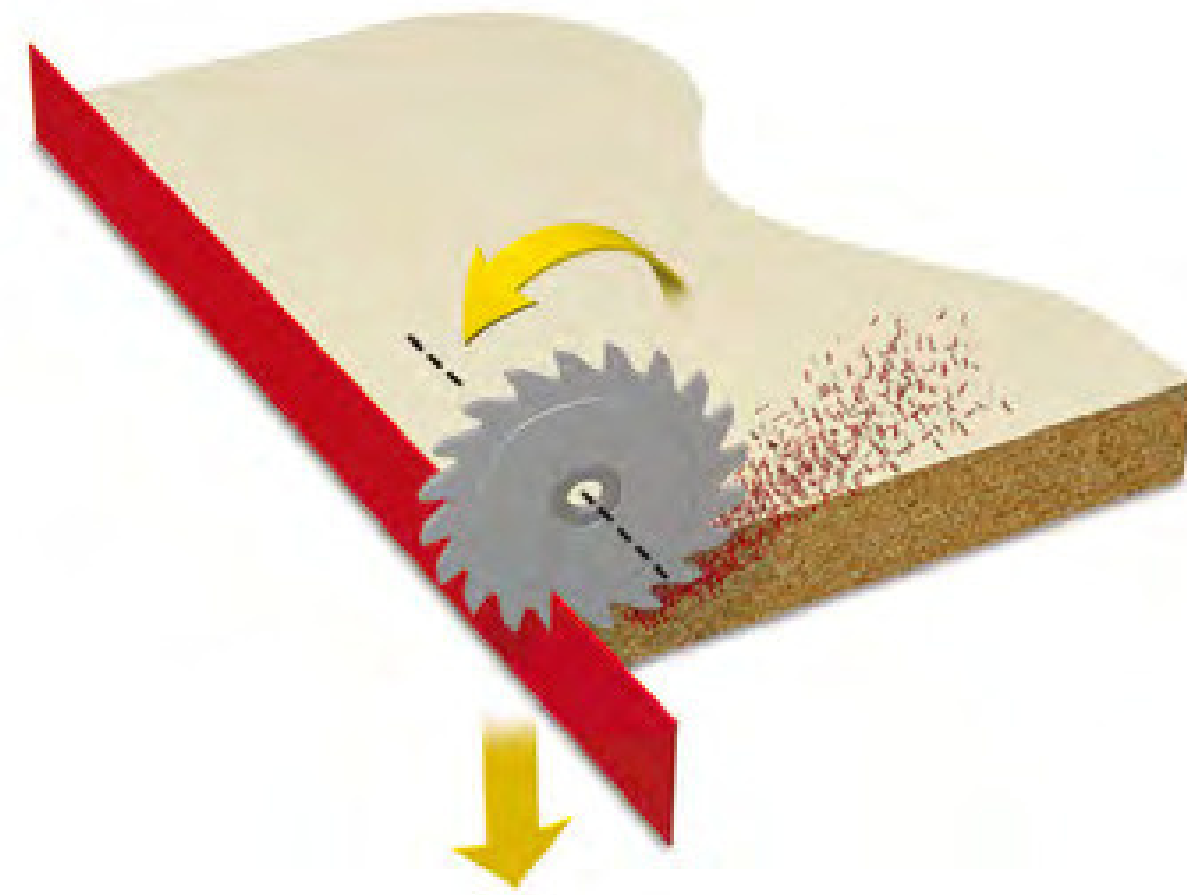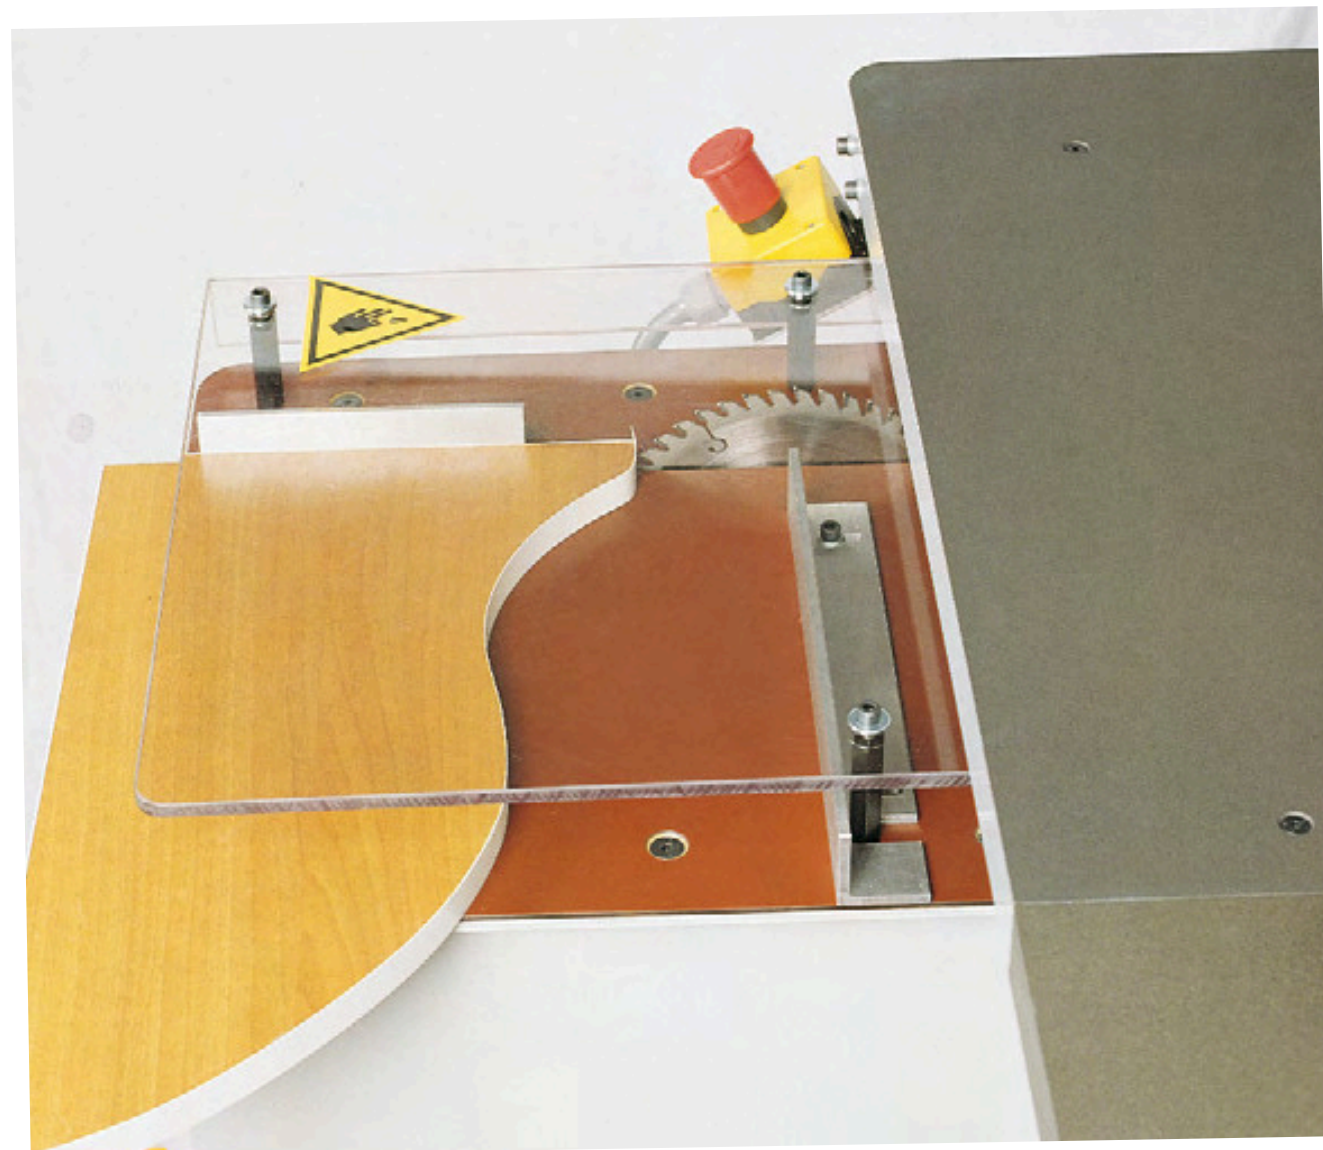

OPCIONAIS

CORTADOR PVC-ABS

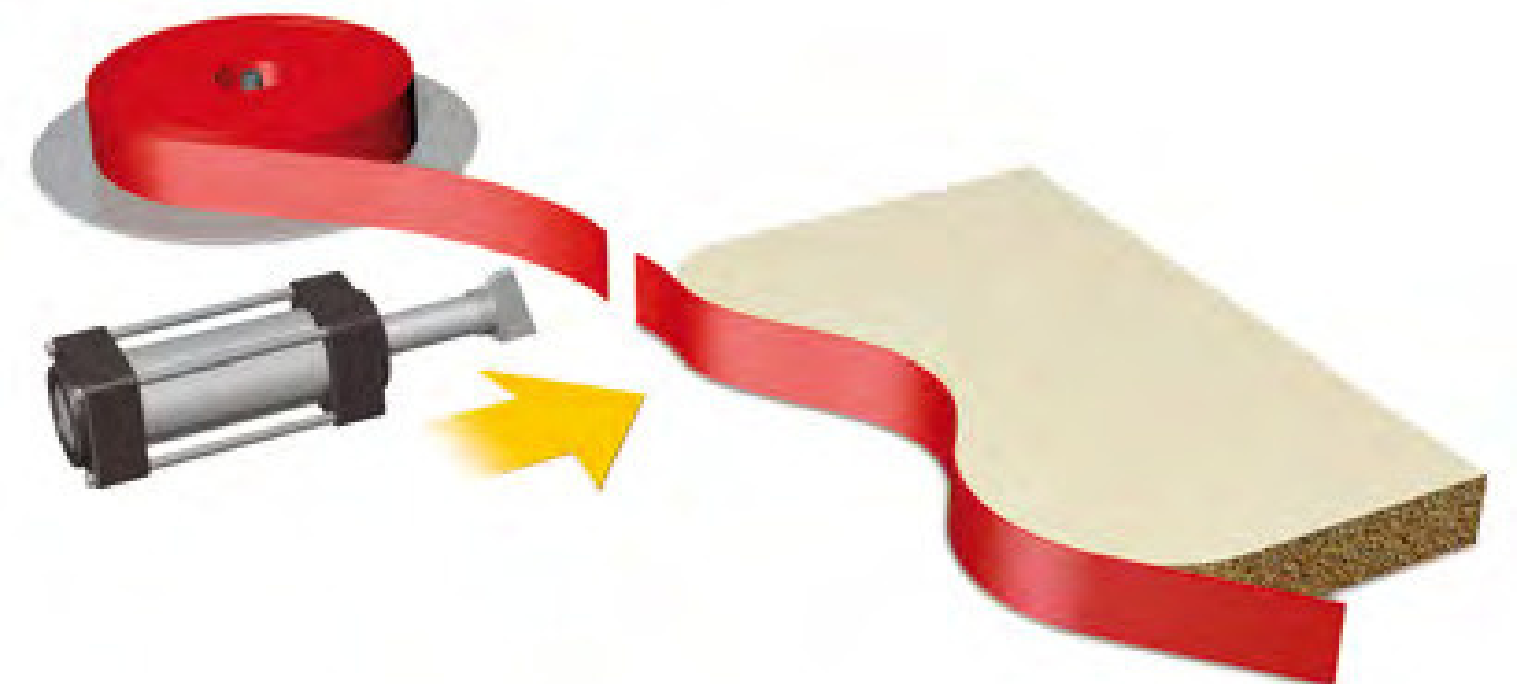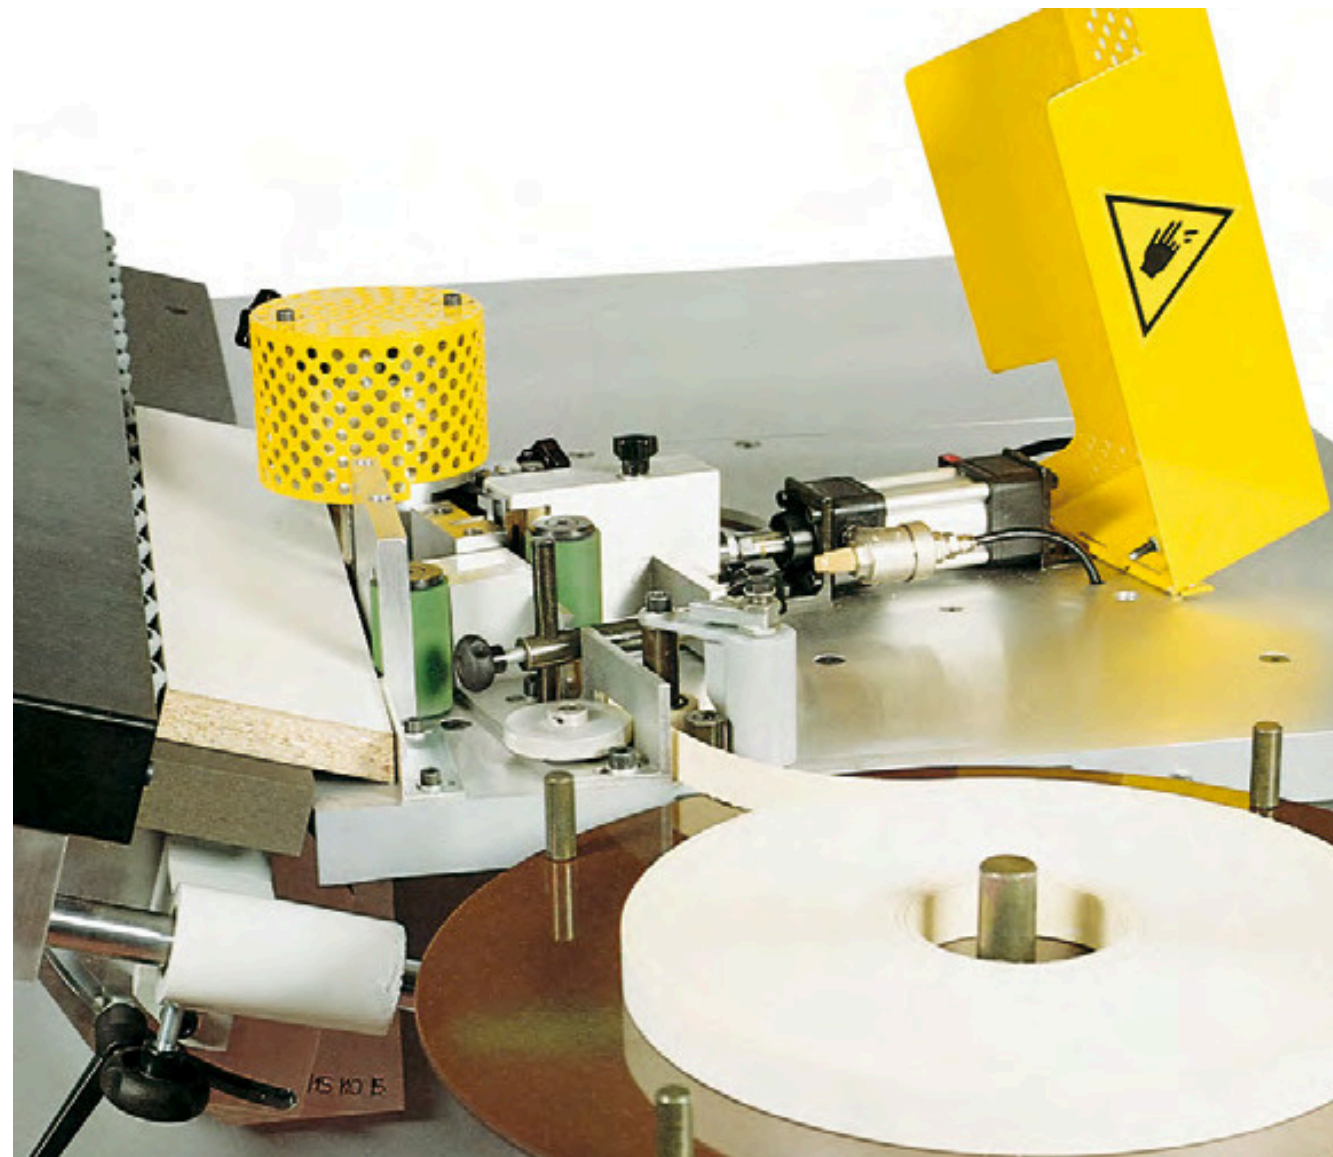

OPCIONAIS

SOPRADOR DE CALOR



ARRASTADOR MOTORIZADO



PLANO INCLINÁVEL DE 0° A 45°

