



Assisfluxo
Soluções Industriais

Rua Coronel Teófilo de Morais, N° 34
5300-427 Bragança
geral@assisfluxo.pt





Assisfluxo
Soluções Industriais

ORLADORA AUTOMÁTICA COM BALDE DE COLA QUENTE (EVA)

MÁXIMA QUALIDADE DE ACABAMENTO

- AVANÇO AUTOMÁTICO
- GRUPOS DE FINALIZAÇÃO
- UNIDADE DE COLA INTERCAMBIÁVEL
- 2 ESPAÇOS PARA PRODUTOS DE ACABAMENTO

ESPAÇO DE OCUPAÇÃO REDUZIDO 2,3 m

ALTA PERFORMANCE

VELOCIDADE DE AVANÇO 7 m/min

ALTURA DO PAINEL 45mm

ESPESSURA DA ORLA ATÉ 3mm (MADEIRA MACIÇA 5mm)

FÁCIL DE UTILIZAR

CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE COM PEQUENAS PEÇAS DA ORLA

UTILIZAÇÃO FÁCIL E INTUITIVA DA MÁQUINA





Assisfluxo

Soluções Industriais

GUIA DE ENTRADA

GUIA DE ENTRADA MILIMÉTRICA E MOSTRADOR NUMÉRICO PARA MEDIÇÃO DA REMOÇÃO.

GUIA VARIÁVEL ATÉ 2mm máx. COM ALTURA DA PEÇA ENTRE 8 A 50 mm.





Assisfluxo

Soluções Industriais

Linha de Colagem invisível

- LÂMINAS HELICOIDAIS DIAMANTE Ø60MM H-54MM
- MOTORES HF 200 Hz - 12.000 rpm - 0,75kw (Cada motor)
- SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DEDICADO PARA LIMPEZA DA PEÇA ANTES DA ORLA






Assisfluxo

Soluções Industriais



AVANÇO AUTOMÁTICO DO PAINEL
VELOCIDADE DE AVANÇO 11m/min
BARRA SUPERIOR COM CORRENTE DUPLA E ROLOS DE
BORRACHA AJUSTÁVEIS EM ALTURA

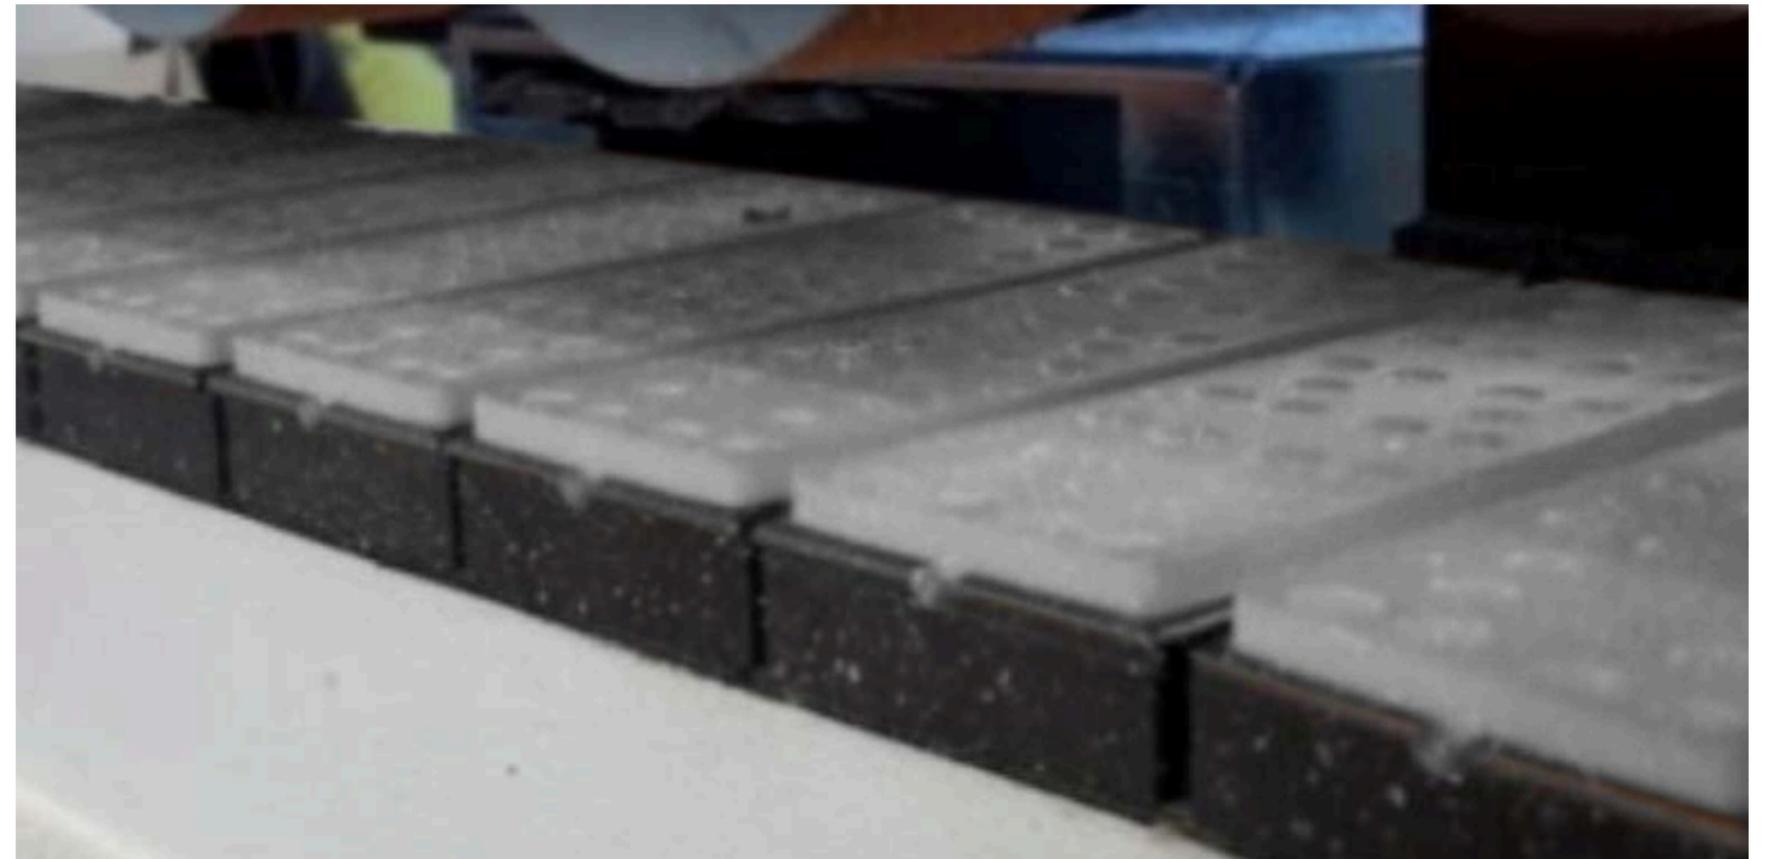




Assisfluxo

Soluções Industriais

OPCIONAL

ACABAMENTO VR1 OU VS1

- CORTE DE EXTREMIDADE VR1 OU VS1 PARA REMOVER O EXCESSO DA ORLA NA PARTE FRONTAL/TRASEIRA;
- VR1 - RAIOS (ORLA MAIS LARGA ABS E PVC)
- VS1 - DIREITO (ORLAS FINAS)
- CONTROLADO POR PROGRAMADOR COM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO MODO DE PROCESSAMENTO
- MOTOR COM 0,27 KW - 12.000 rpm
- SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRAÇÃO

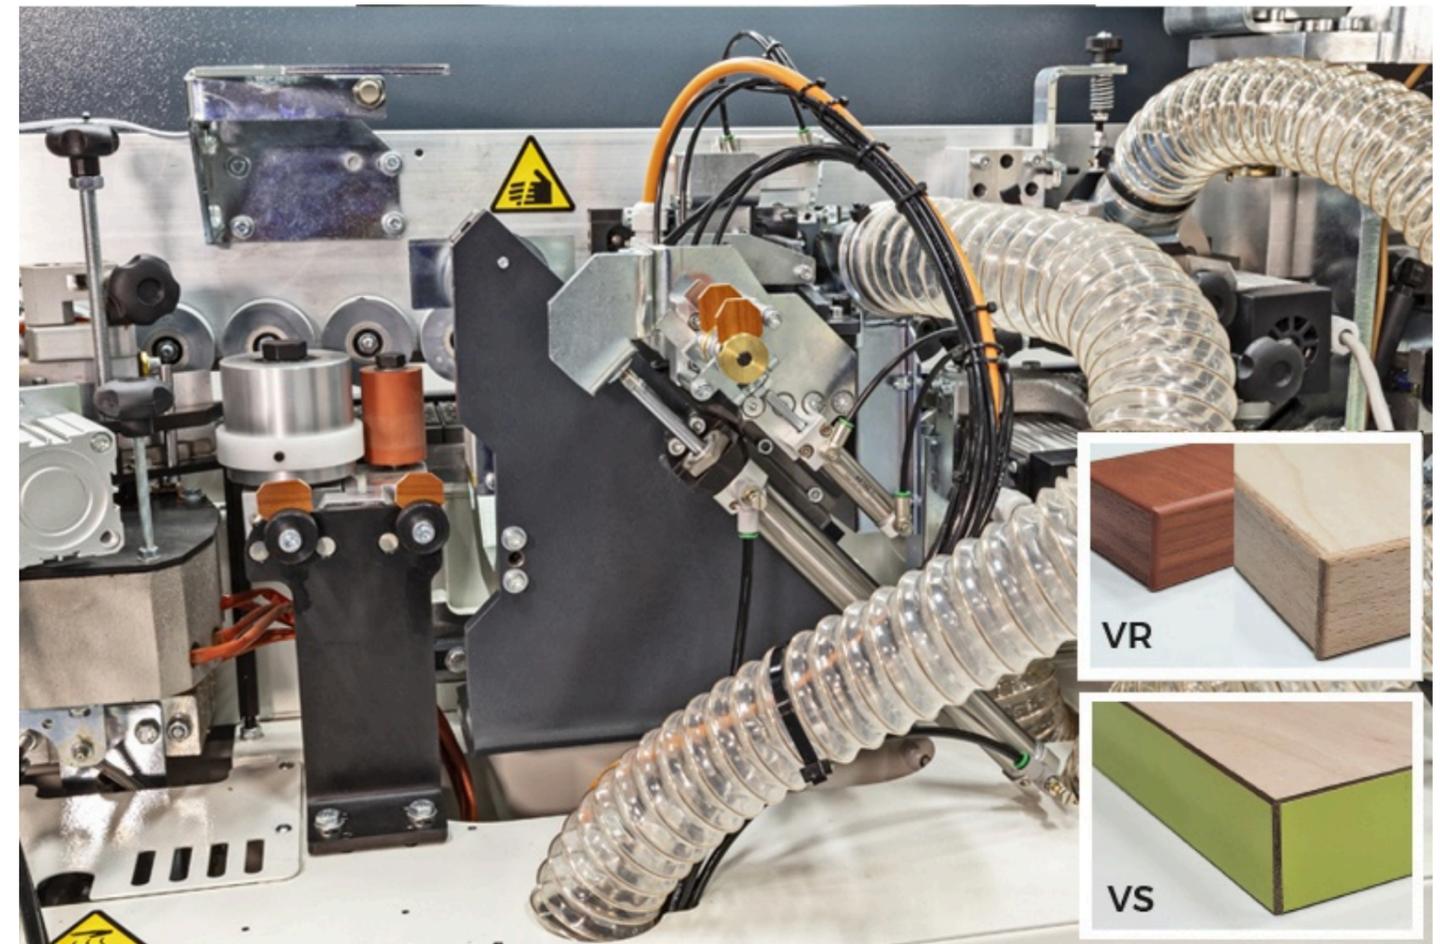




Assisfluxo

Soluções Industriais

OPCIONAL
COLA INFERIOR INTERCAMBIÁVEL "FLEX"
MÁXIMA FLEXIBILIDADE
DISPOSITIVO COM LIBERTAÇÃO RÁPIDA PARA
SUBSTITUIR O BALDE DA COLA

BALDE DA COLA REVESTIDO COM TEFLON PARA
GARANTIR UMA LIMPEZA RÁPIDA

CAPACIDADE DE 1KG

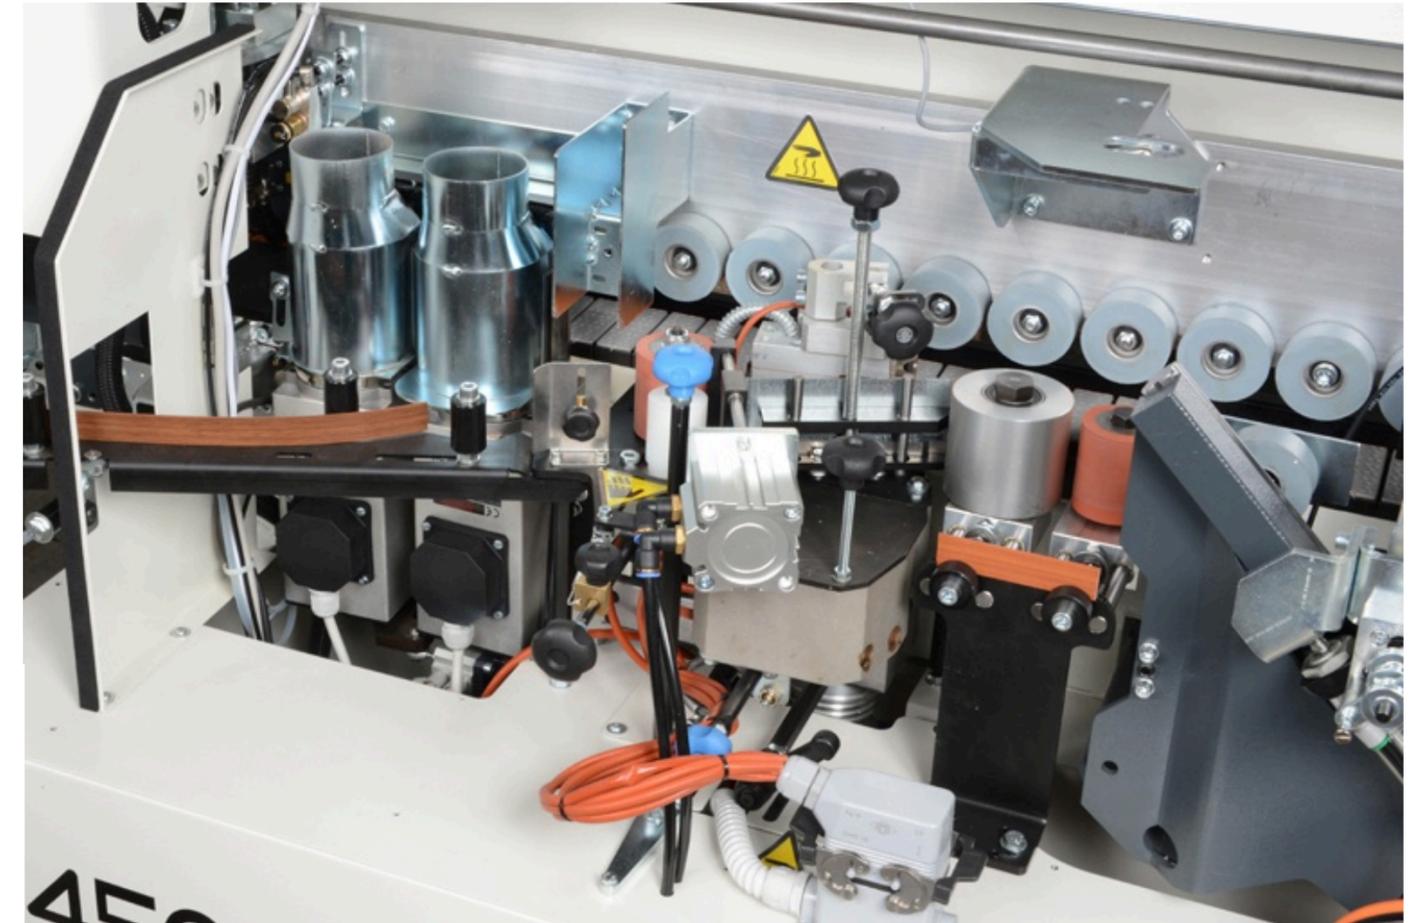



Assisfluxo

Soluções Industriais

TOUCHSCREEN 4" (TOUCHSCREEN 7" - OPCIONAL) FÁCIL DE UTILIZAR E INTUITIVO

- TOUCHSCREEN A CORES COM 4" STANDARD
- PROCESSAMENTO DE PROGRAMAS ARMAZENÁVEIS
- VISUALIZAÇÃO DIRETA DO GRÁFICO/RESULTADO FINAL DA ORLA



TOUCHME






Assisfluxo

Soluções Industriais

TESOURA PNEUMÁTICA E ROLOS DE PRESSÃO DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

- ORLA SINCRONIZADA COM O PAINEL
- MOVIMENTO OSCILATÓRIO DA UNIDADE DE CORTE PARA GARANTIR A ORLA PERFEITA
- POSICIONAMENTO RÁPIDO E PRECISO DOS ROLOS DE PRESSÃO
- LEITRA AUTOMÁTICA DA ESPESSURA DA ORLA EVITANDO ERROS

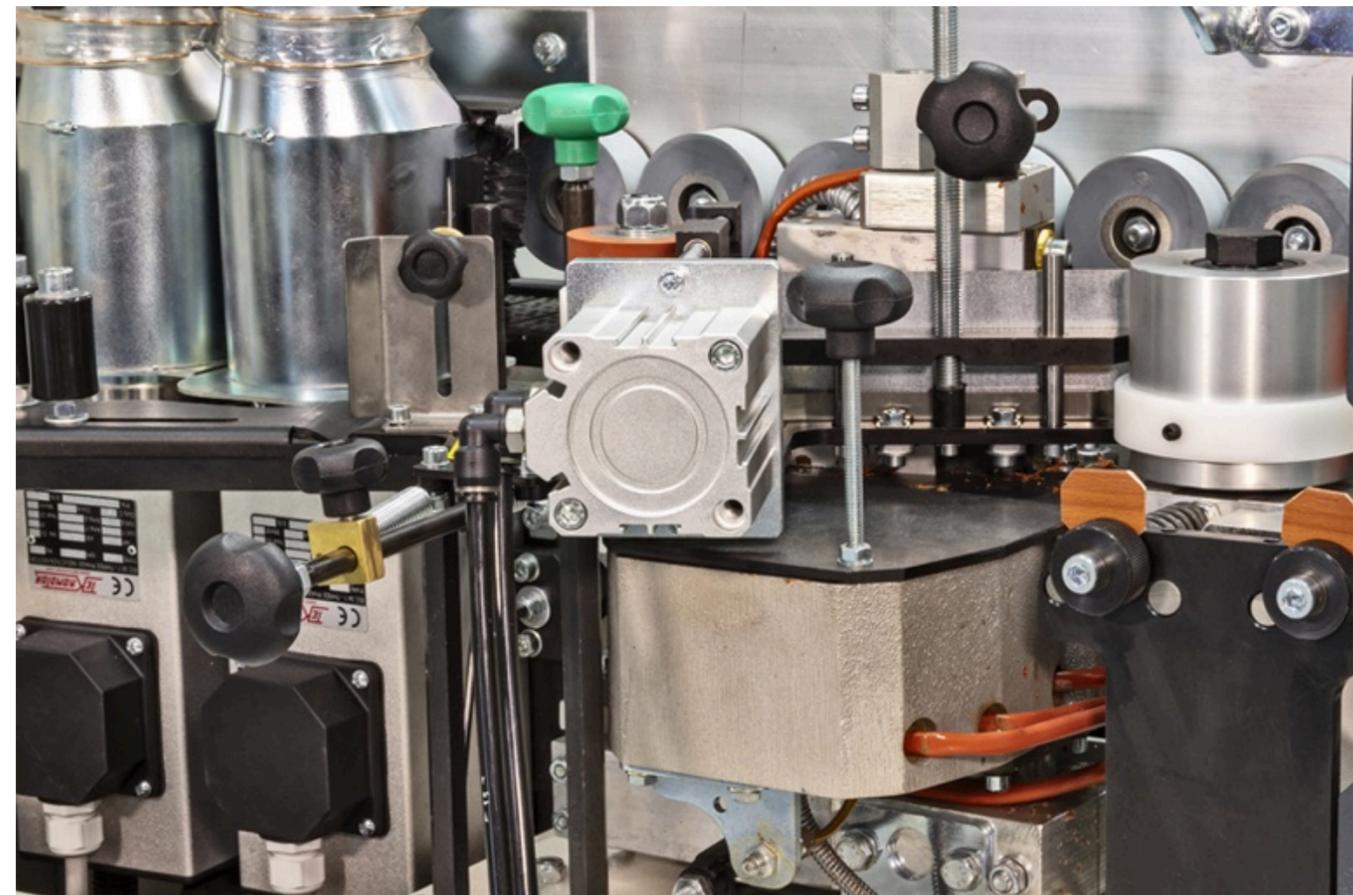



Assisfluxo
Soluções Industriais

OPCIONAL

LÂMPADA INFRAVERMELHA
PARA GARANTIR AS MELHORES CONDIÇÕES DE COLAGEM
AQUECE OS PAINÉIS E CRIA AS CONDIÇÕES PARA UMA ORLA
PERFEITA

