



# Assisfluxo

Soluções Industriais




A16S

Rua Coronel Teófilo de Morais, N° 34  
5300-427 Bragança  
[geral@assisfluxo.pt](mailto:geral@assisfluxo.pt)



Assisfluxo<sup>5</sup>  
Soluções Industriais

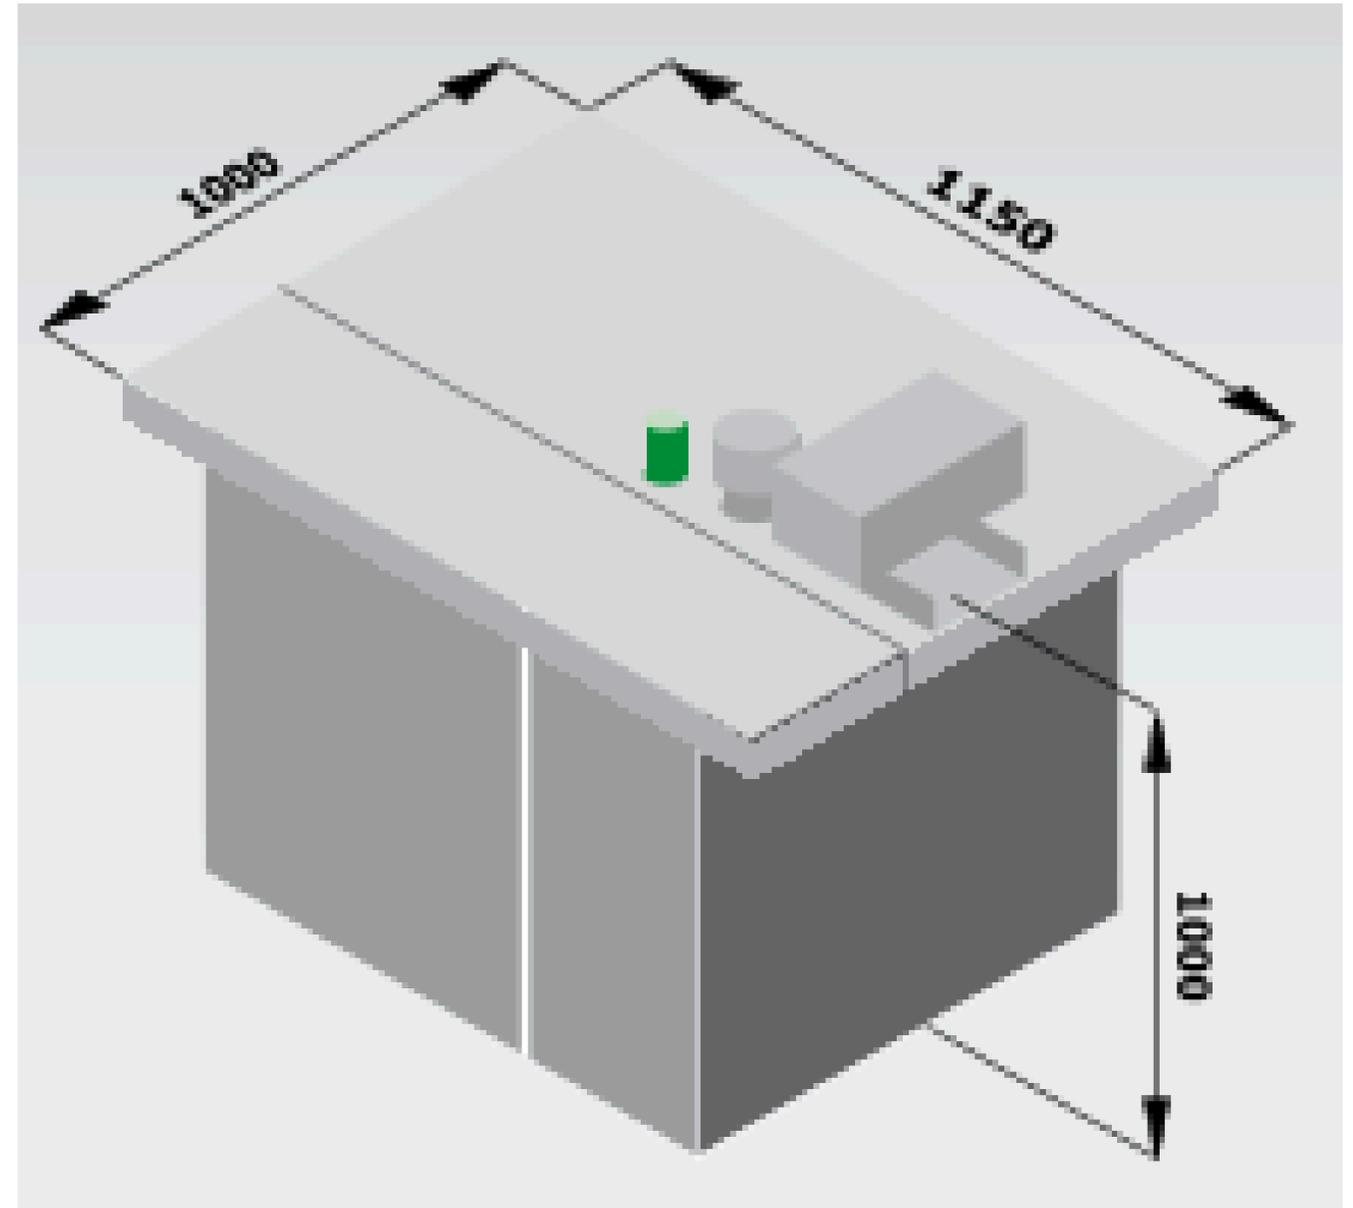

A16S

ORLADORA PROJETADA PARA PAINÉIS RETOS, CURVOS  
OU COM PERFIS REDONDOS.  
PERMITE APLICAÇÃO FAZER ORLA EM PVC, VÁRIOS TIPOS  
DE MADEIRA EM PAINÉIS DESDE ATÉ 4MM.



A16S

<b>Dados Técnicos</b>		A16S
Altura do Painel (min.-máx)	mm	10-60 (100-140-200 Opcional)
Altura da orla (min.-máx.)	mm	16 - 50 (Opcional - Não incluído)
Raio mínimo da orla	mm	20
Espessura da Orla (min.-máx.)	mm	0,4 - 3
Velocidade de avanço	mt/min	2,5/12
Raio mínimo de perfilado	mm	25 (Opcional - Não incluído)
Voltagem	V - Hz - Ph+N	220/380V - 50/60Hz 3 Ph +N
Velocidade do perfilador	rpm	12000 (Opcional - Não incluído)
Potência Pneumática	Bar	6
Peso	kg	300
Potência instalada	kw	2,47





# Assisfluxo

Soluções Industriais

OPCIONAIS

GRUPO PERFILADOR






# Assisfluxo

Soluções Industriais

OPCIONAIS

CONTADOR ELETRÔNICO

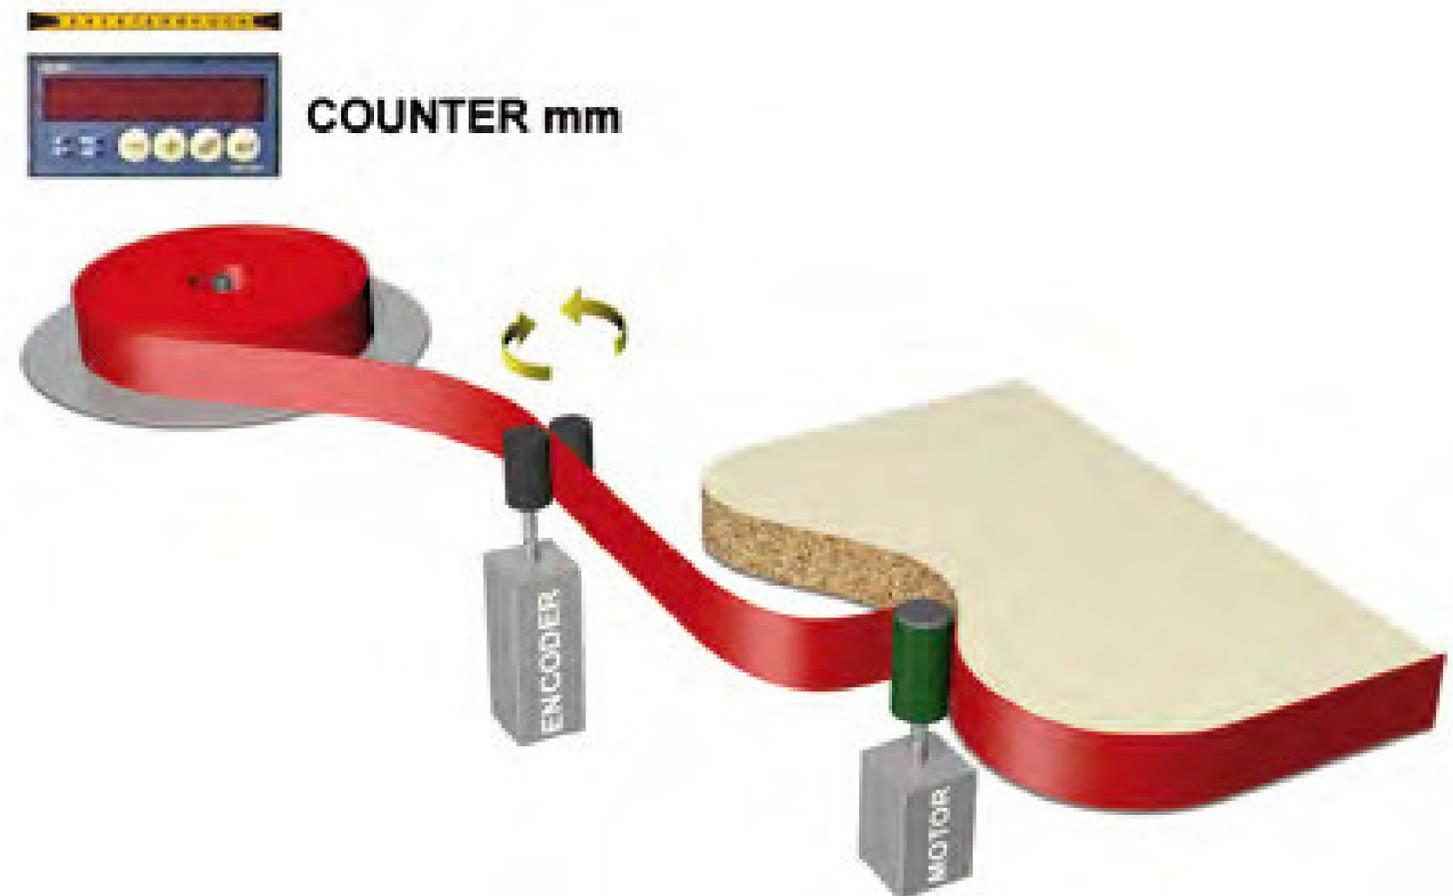




# Assisfluxo

Soluções Industriais

OPCIONAIS

SUPORTE

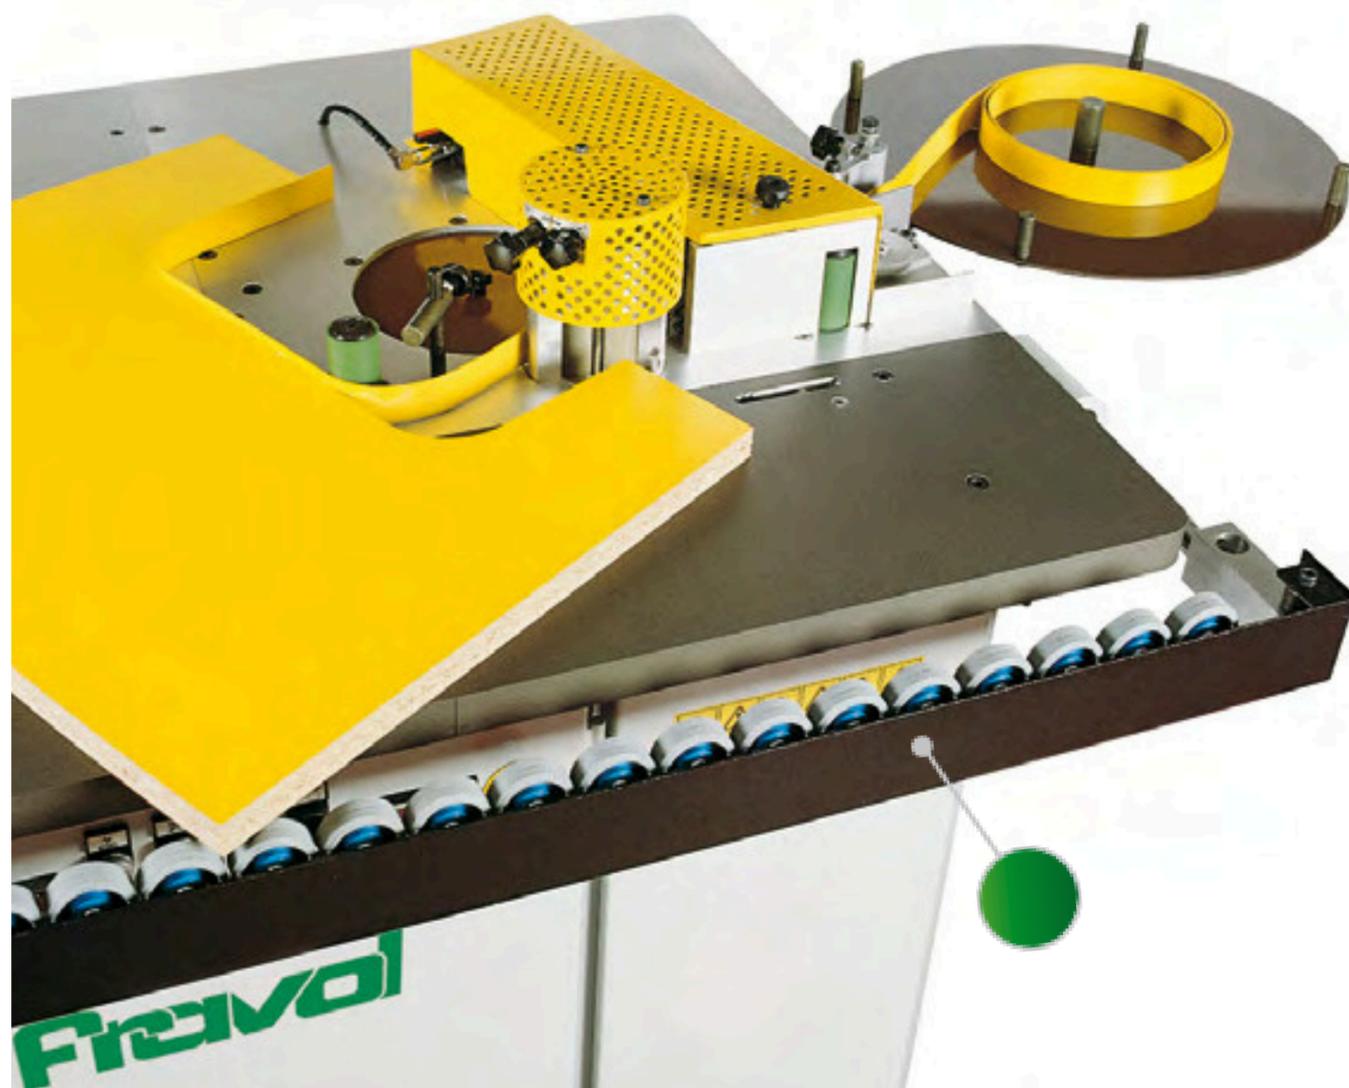





# Assisfluxo

Soluções Industriais

OPCIONAIS

RATESTADOR LATERAL COM SERRA CIRCULAR

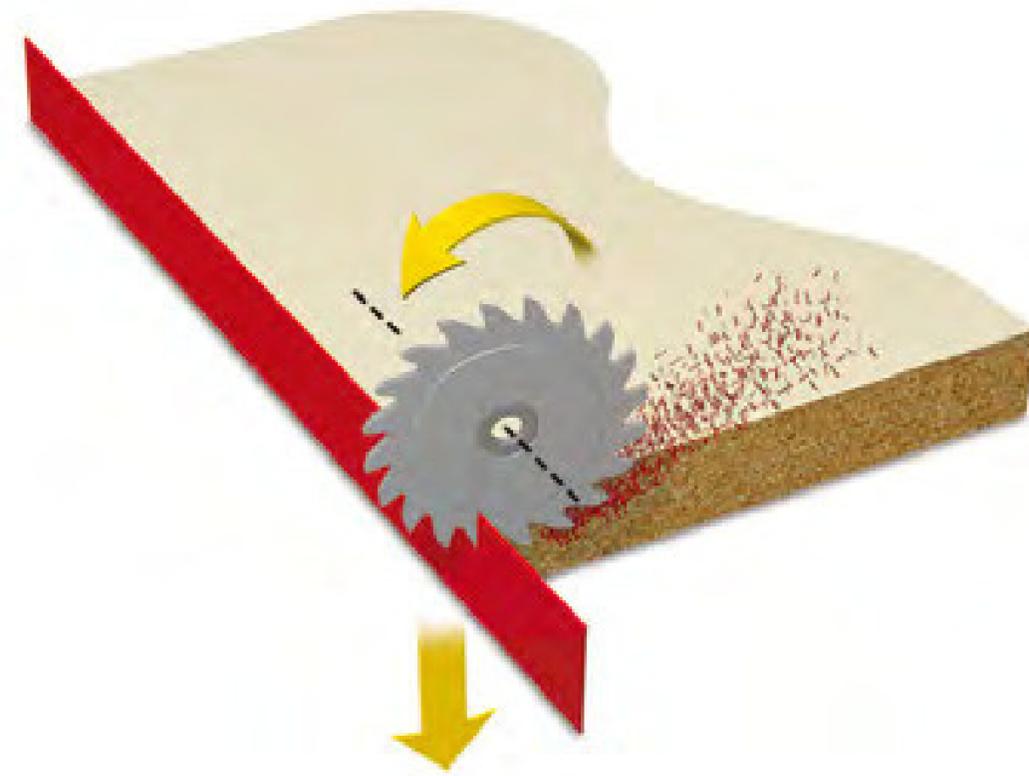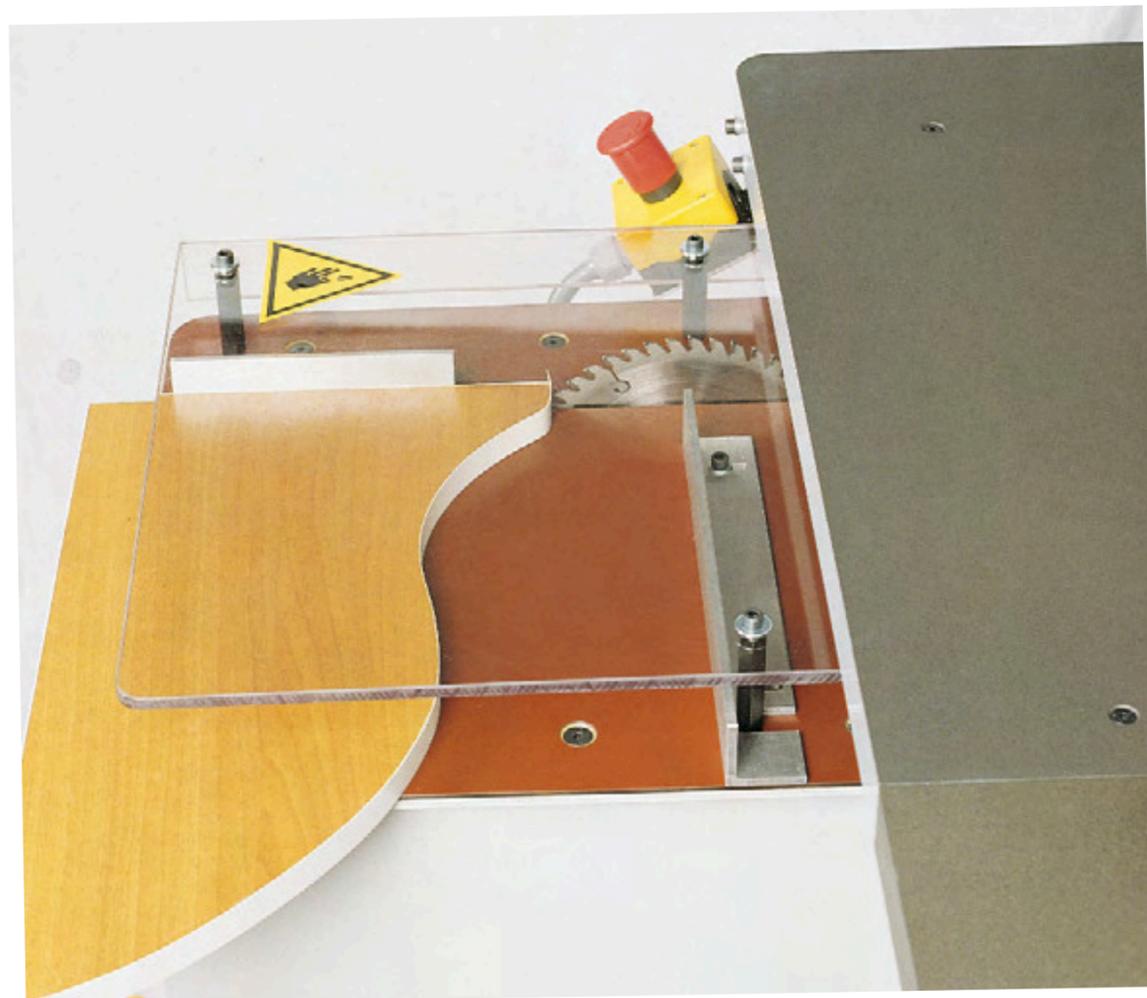





# Assisfluxo

Soluções Industriais

OPCIONAIS

CORTADOR PVC-ABS

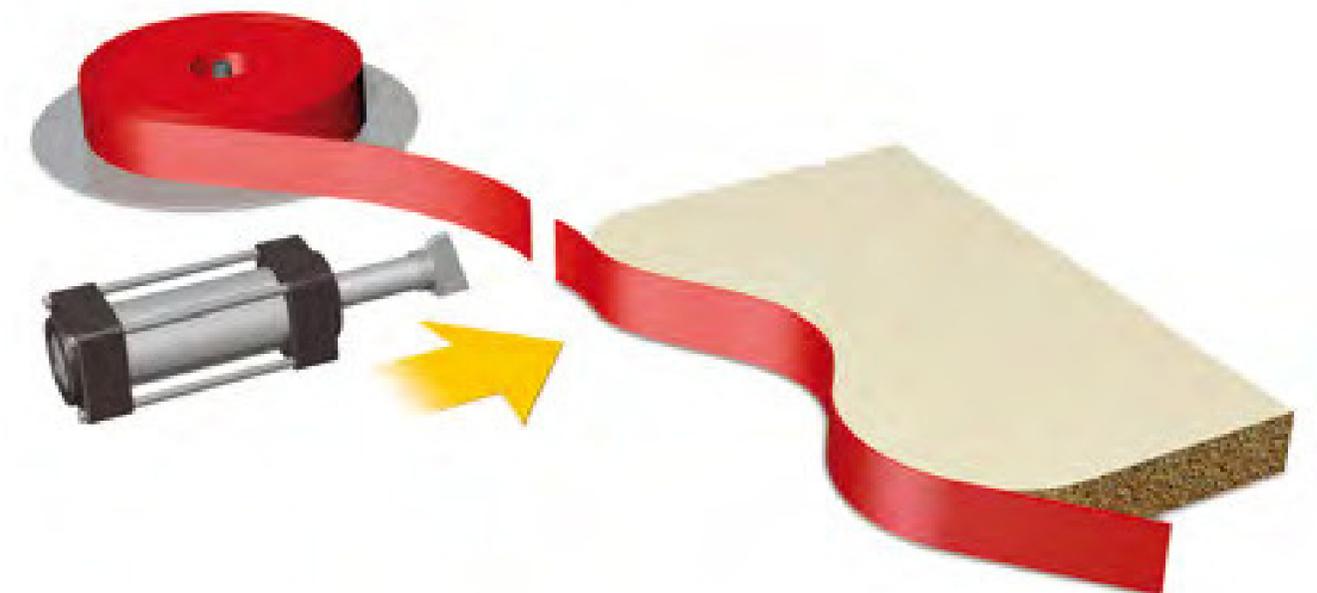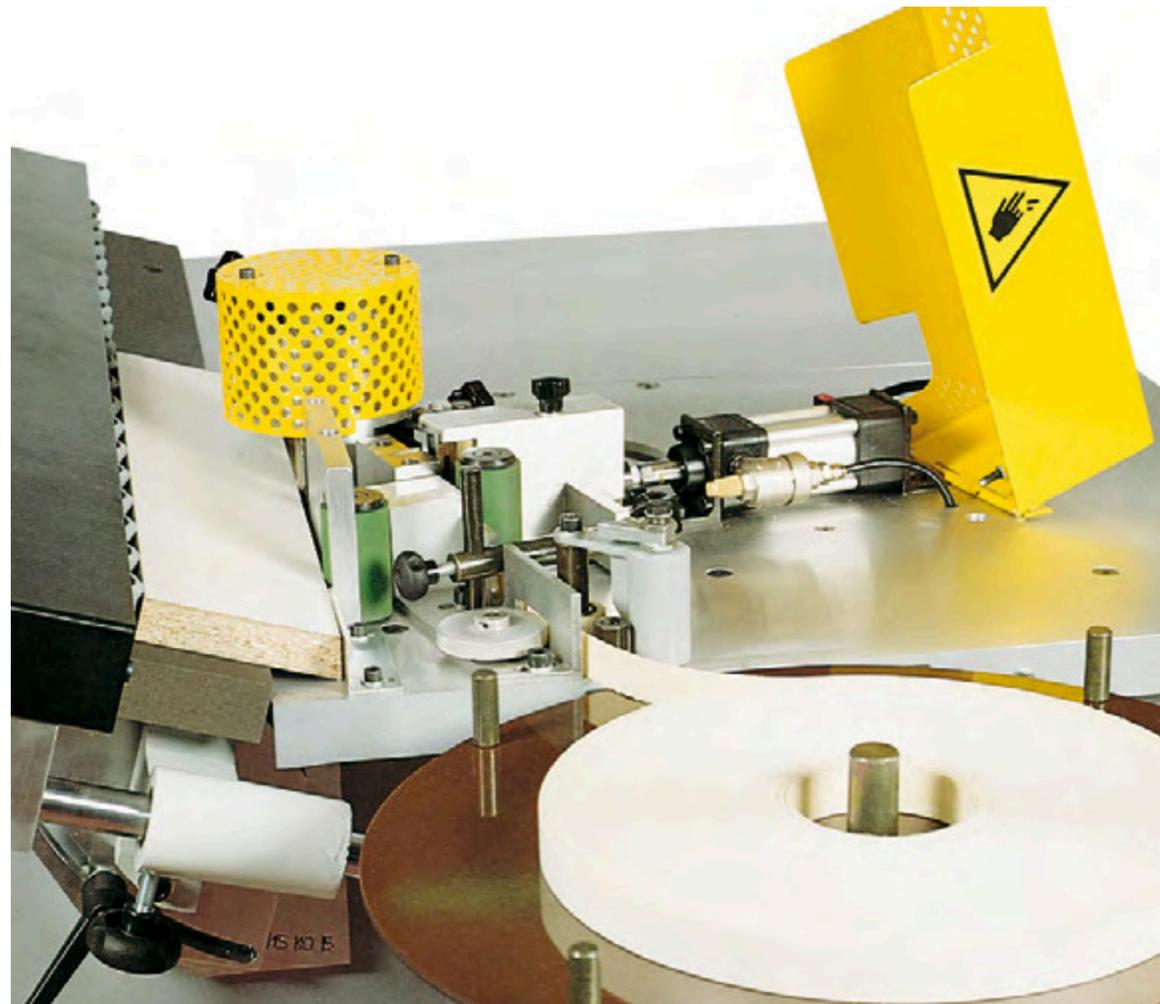



# Assisfluxo

Soluções Industriais

OPCIONAIS

SOPRADOR DE CALOR





# Assisfluxo

Soluções Industriais

ARRASTADOR MOTORIZADO





# Assisfluxo

Soluções Industriais

PLANO INCLINÁVEL DE 0° A 45°

