



Idioma
PT

ENROLADOR ELÉTRICO CABO 3X1.5MM 15M
REF.: 2085



Manual do utilizador e instruções
Informações gerais

Nome:	
Morada:	

Modelo:	
---------	--

DECLARAÇÃO
DE CONFORMIDADE

Nós:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Número da peça: 2085

Descrição: ENROLADOR ELETRICO CABO 3x1.5 15Mts

Número de série:-

A que se refere esta declaração está em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s):

Diretiva do Conselho 2014/35/EU referida como Diretiva de Máquinas:

EN 61242:1997+A1:2008+AC:2010+A2:2016+A13:2017

Data de emissão: 23/04/2025


José Bárbara
CEO

Leia atentamente estas instruções de utilização e tenha em conta as informações fornecidas. Utilize estas instruções para se familiarizar com o produto, a sua utilização correta e as diretrizes de segurança.

Medidas:

Diâmetro da mangueira: 3x1.5mm

Comprimento da mangueira: 15m (saída) + 1.5m (entrada)

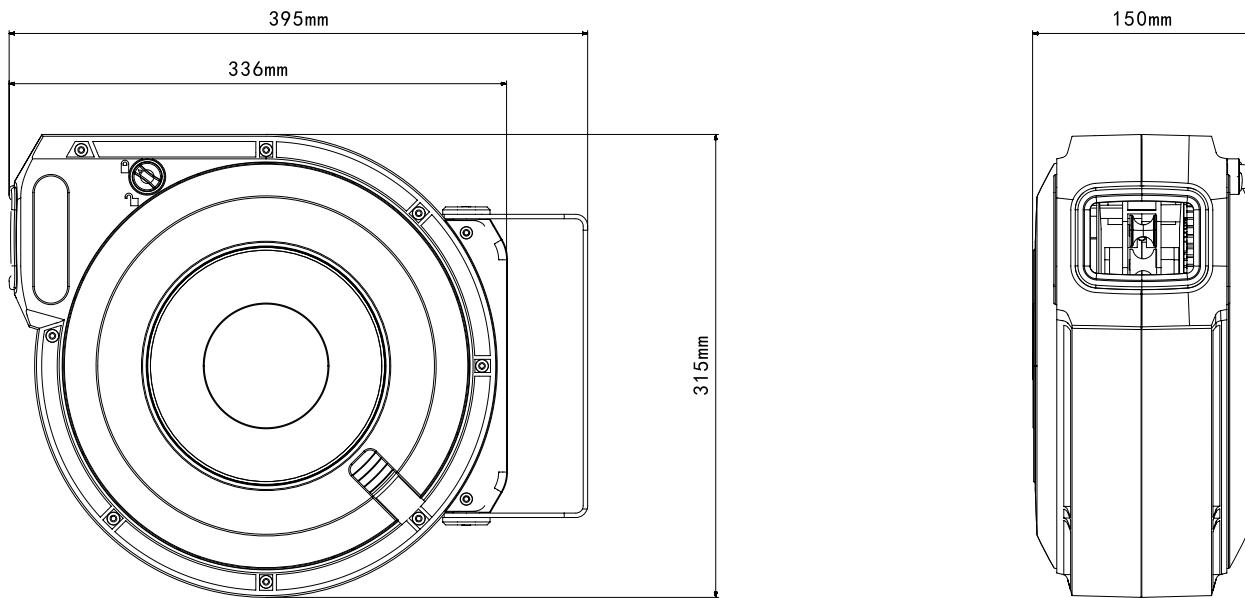

Características:

Material da Caixa: Polipropileno (PP) - Vermelho

Voltagem: 230V

Potência: 1000W/3000W

Material do cabo: H05VV-F 3G1.5mm²

Utilização adequada:

O enrolador de mangueira está equipado com um sistema de recolhimento automático e destina-se a ser utilizado em residências particulares, oficinas, centros de reparação, etc.

Lista peças:

No	Descrição	Quanti.	Imagen
1	Enrolador de mangueira	1	
2	Suporte metálico	2	
3	Parafuso 6*50 mm	4	
4	Parafusos 6*10 mm	1	

Instalação:

O enrolador de mangueira pode ser instalado na horizontal ou na vertical, num pilar de betão, numa parede de betão ou numa estrutura metálica.

Retire a unidade e os acessórios da caixa.

Escolha um local adequado, próximo da fonte de ar comprimido.

Utilize o suporte de montagem como molde para marcar as posições dos parafusos e, em seguida, faça quatro furos na parede (ver Fig. 1).

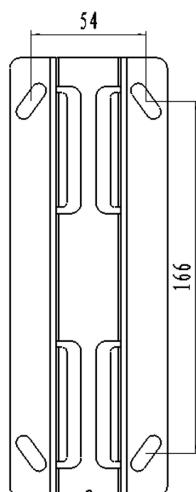


Fig.1

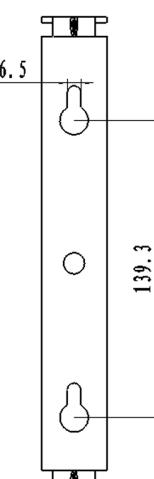


Fig.2

4. Fixe o suporte com quatro parafusos de 6*50 mm.

5. Encaixe o enrolador no suporte de montagem e prenda-o com um parafuso de 6*10 mm. Ver Fig. 3.

Nota:

1. O enrolador pode ser instalado numa parede, pilar ou no teto.

2. Recomenda-se instalar o enrolador a aproximadamente 1 metro do chão.

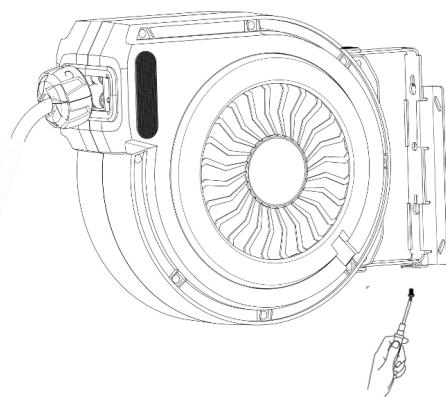
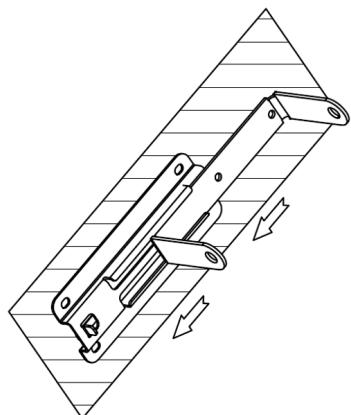


Fig.3

Funcionamento

Ligue a mangueira de alimentação à fonte de ar comprimido.

Desenrolar a Mangueira

Puxe a mangueira até ao comprimento desejado e pare quando ouvir um clique, indicando que o mecanismo de bloqueio foi acionado.

Recolher a Mangueira

Liberte o bloqueio com um pequeno puxão na mangueira e deixe-a retrair-se.

Segure sempre a extremidade da mangueira enquanto esta é recolhida para dentro do enrolador.

Desligue a fonte de ar após a utilização.

Armazenamento e Limpeza

O enrolador de mangueira não requer manutenção e não deve ser limpo internamente com água.

Manutenção

Quando não estiver em utilização, desligue sempre a fonte de ar.

O enrolador não deve ser utilizado para transportar produtos químicos ou outras substâncias.

Se não for utilizado durante um longo período, armazene o equipamento num local fresco e seco.

Resolução de Problemas

Se a mangueira ficar presa durante a retração ou extensão, puxe mais um pouco e tente novamente.