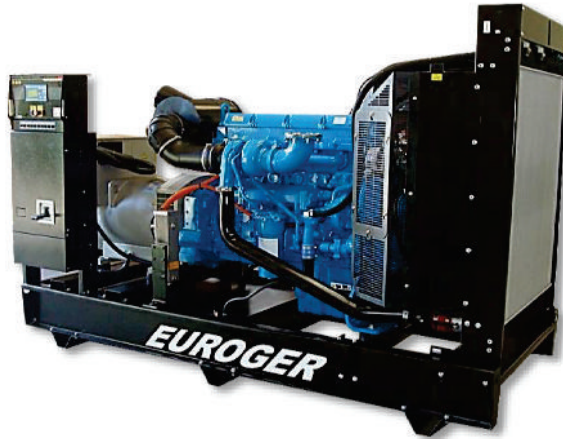


GERADORES - TRIFÁSICOS DIESEL

TDW/MAXI



APLICAÇÕES

Indústria
Minas
Telecomunicações
Militar
Florestal
Produção de energia

ALTERNADOR

4 polos/1500 RPM
S/escovas c/ AVR

MOTOR

Diesel industriais
1500 RPM/1800 RPM
Autonomia de aprox. 8hrs

LIMITES

Temp. max. 0° a +50°C
Funcionamento contínuo

DETALHES:



DESCRIÇÃO GERAL:

Os grupos geradores EUROGER da Série TDW (abertos) e MAXI (insonorizados), foram pensados, projectados e construídos segundo os melhores padrões de qualidade e tecnologia mundial de forma a obter um produto fiável e robusto à altura dos grandes compromissos de instalação industrial, hoteleira, mineira, telecomunicações e outros sectores de igual importância.



A escolha EUROGER é uma escolha de confiança e garantia de assistência, manutenção e funcionamento dos equipamentos por muitos anos.

KVA	
PRP	LTP
1000	1100
900	990
800	880
750	825
650	715
630	693
600	660
590	649
550	605
500	550
450	495
430	473
400	440
380	418
350	385
300	330
275	303
250	275
225	248
200	220
180	198
170	187
160	176
150	165
130	143
125	138
100	110
85	94
80	88
75	83
70	77
65	72
60	66
50	55
45	50
40	44
30	33
25	28
20	22
15	17
13	14
9	10
7	8



OPCIONAIS

- Base de retenção de líquidos
- Depósito de combustível de maior capacidade
- Reboques de estaleiro e homologados
- Sistemas de controlo por GSM, Ethernet, GPS
- Tomadas tipo CE para distribuição de potência
- Gancho de elevação central
- Pré-filtro de combustível separador de água
- Modem SMS (estados e alarmes)
- Relógio programador start/stop
- Radio comando start/stop ate 300mts
- Contactor de carga de gerador para arranque remoto
- Kit de 3 vias para ligação de depósito externo
- Protecção diferencial
- Kit de manutenção 2000hrs

TDW			MAXI									
												
CxLxA	KG	Depósito	CxLxA	KG	Depósito							
4750x2100x2500	8280 7975	1000	6400x2317x2783	12000 11700	1000							
4000x1800x2300	5600 5400 4640 4600		5300x2210x2410	8600 8000								
	3500x1500x2000	4500x2030x2410	600	6400 6200 5600 5550 5500								
				5300 5200 5000								
				4700 4500 4250								
4100												
3000x1300x2000	500			4000x2030x2410	4100							
						2050 1830 1800 1790 1780						
	1950x970x1300			200	3100x1130x1864	200	3340 3000 2950 2900 2700 2700 2650 2450 2100 2070					
							1610 1600 1600 1550 1430 1300					
1660x900x1300							180	2700x1130x1864	120	1395 1340 1000 1000 900		
										1420x720x1000	80	1800x800x1168

CONFIGURAÇÃO BASE

- Chassis com depósito de combustível integrado
- Quadros eléctricos montados no chassis
- Depósito de combustível para autonomia média de 8 horas
- Bóia de nível de combustível com alarme de reserva
- Bomba manual de extracção de óleo do Carter
- Apoios anti-vibração com protecção metálica
- Enchimento de combustível externo com chave
- Cablagens protegidas com conexões multi-pinos
- Pontos de elevação para empilhador
- Ganchos para elevação com grua
- Protecções de segurança nos componentes móveis
- Junta de dilatação para escape
- Cabine de insonorização de 61 a 68dBA
- Material de insonorização antifogo classe 0
- Tampas de acesso a tampão de radiador
- Túneis para empilhador >60KVA
- Conduitas de ventilação anti-chuva
- Escape tipo residencial/industrial-35dBA com tampa anti-chuva